Frigerio S.p.A. CARPENTERIE

EUROPONT PRATIC

EUR XSP - Pieghevole

Dimensioni mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 8,01

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offrono la massima capacità di spostamento piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiaccimento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

EUROPONT XSP utilizza elementi ad aggancio rapido con bloccaggio automatico e le piccole dimensioni del trabattello garantiscono un montaggio semplice, ma soprattutto molto veloce. E' ideato per locali interni e spazi ristretti dove dimostra grande facilità d'uso, utilizza una sezione di base unita da un robusto telaio pieghevole in alluminio premontato che permette un'apertura rapida con uso immediato. La sezione di base è alta mt. 1,90 per consentire il passaggio attraverso porte convenzionali e integrando ulteriori elementi si estende fino a mt 8,01.



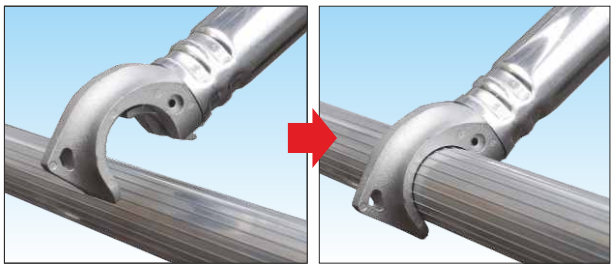

Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale



In foto configurazione completa art. EUR XSP-1

N.B. *Trabattello configurabile secondo EN 1004-1 con uso senza ancoraggio integrando i componenti necessari come da configurazioni XHDP.*

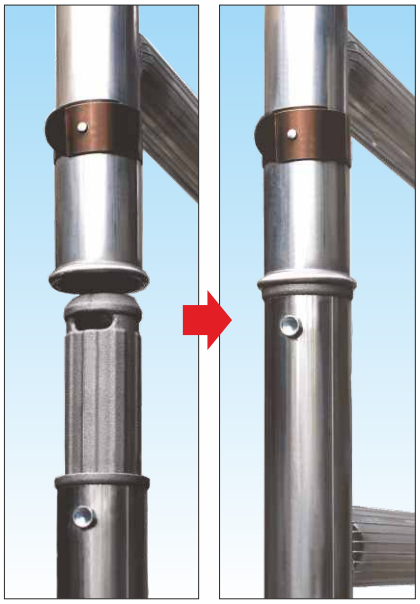

Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta in acciaio INOX indeformabile e avvolgente

Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm.
Robusti gradini saldati al montante verticale su spessori maggiorati garantisco una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali presenti a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.





Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore
Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati

EUROPONT PRATIC - Ponteggio professionale

ACCESSORI su richiesta



Fermapiede perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e semplifica il trasporto e gli spostamenti favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.

Codice articolo	EUR TEA16	Prezzo cad/€	



Livellatore a vite su ruota telescopico realizzato 100% in alluminio antiruggine utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 25 cm. con precisione senza limitare la capacità di spostamento

Codice articolo	EUR GT25
Prezzo supplemento €	
Codice articolo	EUR GT25R
Prezzo con ruota €	

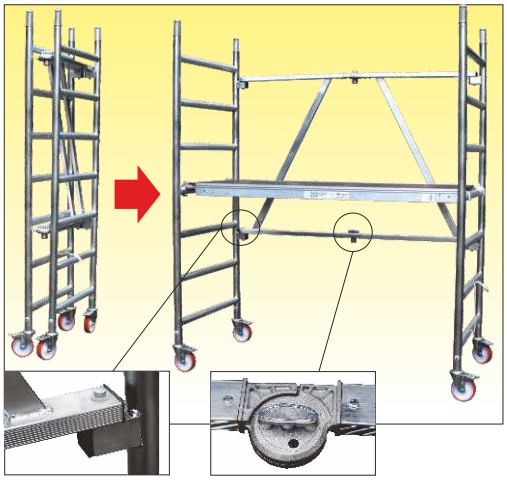

Sezione di base pieghevole permette il montaggio facilitato ed un utilizzo immediato

Sezione di base dotata di telaio pieghevole super robusto, realizzato interamente in alluminio consente un apertura rapida ed un utilizzo immediato grazie al montaggio semplificato della prima sezione che ne garantisce la stabilita e sicurezza anche senza l'aggiunta di ulteriori traverse.
L'altezza mt. 1,90 gli consente di passare attraverso le porte convenzionali favorendo la movimentazione all'interno di abitazioni o in locali d'interni.



Staffa stabilizzatrice di supporto D.Lgs. n°81
Realizzata in acciaio zincato garantisce un supporto aggiuntivo ma richiede comunque l'ancoraggio trabattello

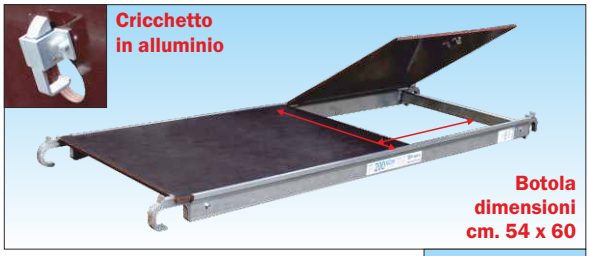



Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile
Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

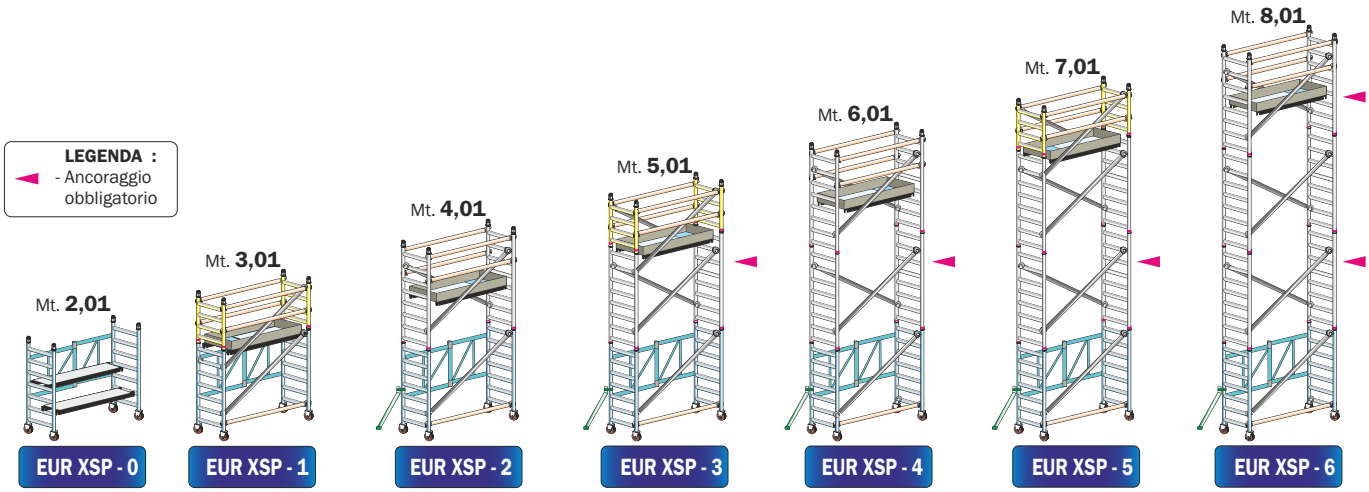

ANCORAGGIO obbligatorio ogni 3,60 metri conforme D.Lgs. n°81

Codici articolo			EUR XSP-0	EUR XSP-1	EUR XSP-2	EUR XSP-3	EUR XSP-4	EUR XSP-5	EUR XSP-6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO		mt.	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO		**mt.**	**2,01**	**3,01**	**4,01**	**5,01**	**6,01**	**7,01**	**8,01**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO		mt.	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
			n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR TELCO	Sezione di base con telaio pieghevole altezza mt. 2,01 a 7 gradini	€	1	1	1	1	1	1	1
EUR MI E8	Montante verticale intermedio altezza mt. 2,00 a 8 gradini	€	0	0	2	2	4	4	6
EUR MI E4	Mezzo montante verticale terminale altezza mt. 1,00 a 4 gradini	€	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunghezza mt. 1,6	€	0	5	5	5	5	5	5
EUR D16	Traversa diagonale lunghezza mt. 2,1	€	0	2	3	5	5	7	7
EUR R12	Ruote anti-schiacciamento Ø 125 mm. con freno anteriore	€	4	4	4	4	4	4	4
EUR MZPL	Semipiano senza botola mt. 1,6	€	2	0	0	0	0	0	0
EUR PB16	Piano di lavoro con botola	€	0	1	1	1	1	1	1
EUR TE16	Fermapiede completo ad incastro in legno trattato	€	0	1	1	1	1	1	1
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta D.Lgs. n°81	€	0	0	4	4	4	4	4
	Peso totale	kg	32	50	61	69	73	81	85
	Prezzo totale COMPLETO	**€**							
OPZIONALE	**EUR GT25** - Gamba telescopica livellatrice fino a 25 cm. in alluminio	n°4 €							

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.