C/A

Cerniera
Hinge / Bisagra


Descrizione

Foro liscio passante.
Smooth through hole.
Agujero liso pasante.

Materiale

Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
Perno in acciaio inox AISI 304.
Black thermoplastic, glass fiber reinforced, mat. Stainless steel stud (AISI 304).
Termoplástico negro reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.
Perno de acero inoxidable (AISI 304).



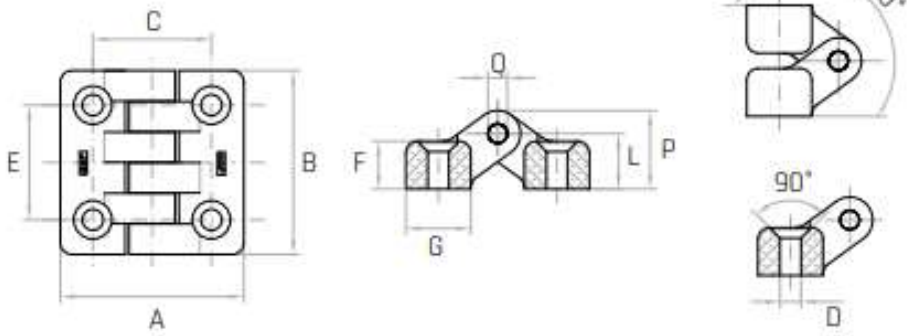

Codice	Modello	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	L mm	P mm	Q mm	D mm	Vite Screw Tornillo	CC Nm	Peso gr.
6388005	**C32/A Ø4,2**	32	32	20	20	7	12	8,5	12,5	3	**Ø4,2**	M4	2	9
6388010	**C40/A Ø4,2**	40	40	25,5	25,5	10	14	11,5	16,5	4	**Ø4,2**	M4	2	19
6388020	**C48/A Ø5,5**	48	48	31	30	12,5	17	14,5	20,5	5	**Ø5,5**	M5	5	33
6388030	**C65/A Ø6.5**	65	65	40	40	14	24	17	25	6	**Ø6,5**	M6	10	65
6388040	**C98/A Ø10,5**	98	98	63	60	21	35	25	37	8	**Ø10,5**	M10	30	211

NOTE: CC = coppia massima di serraggio consigliata. Si forniscono, per quantità adeguate, in colori diversi.
CC = maximun tightening torque suggested. For certain minimum quantities, custom colors available upon request.
CC = par máximo de apriete recomendado. Por cantidad apropiada, disponible también en colores diferentes.