
Ruote con supporto interno

Wheels with internal support bracket
Roues avec support interne
Rollen mit Innenhalter



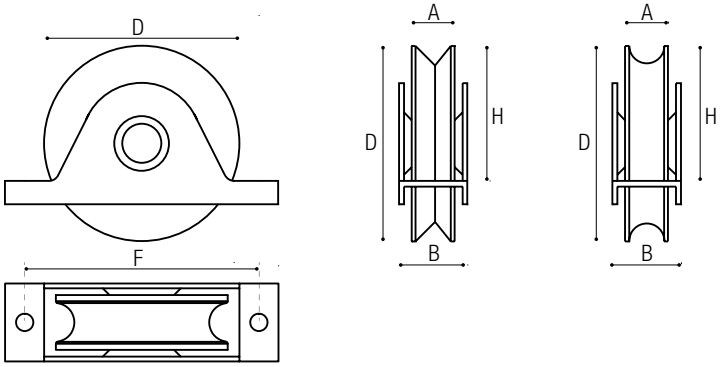


	Cod.	D	A	B	F fori Holes Trous Bohrungen	H	Gola Groove Gorge Bodenlaufrolle	Portata Kg Capacity Capacité Ladefähigkeit	
Ruote a V ad 1 cuscinetto	107	80	20	33	120	60	V	450	6
V wheels with 1 bearing	105	90	20	33	120	66	V	450	6
Roues, gorge à V, avec 1 roulement	129	100	20	33	120	73	V	450	6
Bodenlaufrolle V profile - 1 Lager	130	120	20	33	164	94	V	450	4
Ruote a V ad 2 cuscinetti	82A	100	30	43	120	73	V	900	6
V wheels with 2 bearings	84A	120	30	43	164	94	V	900	4
Roues, gorge à V, avec 2 roulements	86A	140	30	43	164	113	V	900	2
Bodenlaufrolle V profile - 2 Lager	88A	160	30	43	194	129	V	1300	2
Ruote gola diametro 16 ad 1 cuscinetto	108/16	80	20	33	120	60	U ø 16	450	6
Wheels, round groove diameter 16 with 1 bearing	106/16	90	20	33	120	66	U ø 16	450	6
Roues, gorge à O d.16, avec 1 roulement	131/16	100	20	33	120	73	U ø 16	450	6
Bodenlaufrolle Durchm. 16 - 1 Lager	132/16	120	20	33	164	94	U ø 16	450	4
Ruote gola diametro 20 ad 1 cuscinetto	106	90	24	33	120	66	U ø 20	450	6
Wheels, round groove diameter 20 with 1 bearing	131	100	24	33	120	73	U ø 20	450	6
Roues, gorge à O d.20, avec 2 roulements	132	120	24	33	164	94	U ø 20	450	4
Bodenlaufrolle Durchm. 20 - 1 Lager									
Ruote gola diametro 20 a 2 cuscinetti	83A	100	30	43	120	73	U ø 20	900	6
Wheels, round groove diameter 20 with 2 bearings	85A	120	30	43	164	94	U ø 20	900	4
Roues, gorge à O d.20, avec 2 roulement	87A	140	30	43	164	113	U ø 20	900	2
Bodenlaufrolle Durchm. 20 - 2 Lager	89A	160	30	43	194	129	U ø 20	1300	2

Ruotine per uso industriale o per la centinatura di autocarri

Wheels for industrial use or for coverings of trucks
Roues pour usage industriel ou pour les toits de camions
Laufrolle für industrielle Anwendung oder die
Gerüstkonstruktion von Lastkraftwagen


Cod. 52


Cod. 53

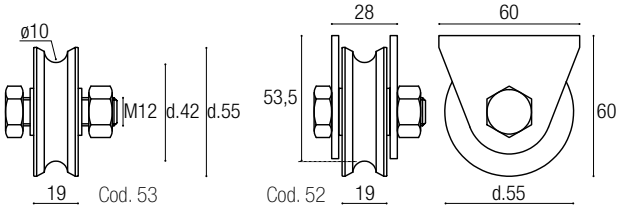

Cod.	Gola Groove Gorge Bodenlaufrolle	Portata Kg Capacity Capacité Ladefähigkeit	
52	U ø 10	200	12
53	U ø 10	200	12