



Riduzione concentrica elettrounita
ISO 5251 - Acciaio Inox
Welded concentric reduction- Stainless steel
Réduction concentrique à souder - Acier inoxydable
Reducción concéntrica para soldar - Acero Inoxidable

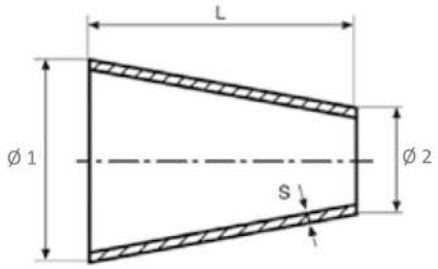

ø 1	ø 2	S	€.	L	Kg.
26,9	21,3	2		36	0,046
33,7	21,3	2		51	0,070
		3		51	0,106
	26,9	2		51	0,078
		3		51	0,116
42,4	21,3	2		51	0,082
		3		51	0,122
	26,9	2		51	0,089
		3		51	0,133
	33,7	2		51	0,097
		3		51	0,146
48,3	26,9	2		64	0,121
		3		64	0,181
	33,7	2		64	0,132
		3		64	0,198
	42,4	2		64	0,146
		3		64	0,219
60,3	26,9	2		76	0,166
		3		76	0,250
	33,7	2		76	0,179
		3		76	0,269
	42,4	2		76	0,196
		3		76	0,294
	48,3	2		76	0,207
		3		76	0,311

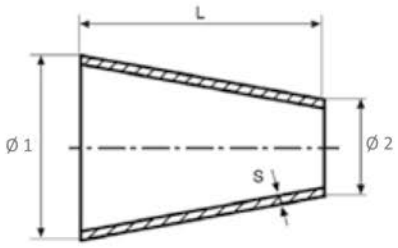

ø 1	ø 2	S	€.	L	Kg.
76,1	33,7	2		93	0,245
		3		93	0,368
	42,4	2		84	0,265
		3		84	0,397
	48,3	2		84	0,278
		3		84	0,417
	60,3	2		84	0,305
		3		84	0,457
88,9	42,4	2		93	0,294
		3		93	0,440
	48,3	2		88	0,307
		3		88	0,460
	60,3	2		84	0,334
		3		84	0,500
	76,1	2		84	0,369
		3		84	0,553
114,3	48,3	2		118	0,417
		3		118	0,625
	60,3	2		102	0,447
		3		102	0,671
	76,1	2		102	0,488
		3		102	0,732
	88,9	2		102	0,521
		3		102	0,781
139,7	60,3	2		130	0,638
		3		130	0,957
	76,1	2		130	0,688
		3		130	1,033
	88,9	2		125	0,729
		3		125	1,094
	114,3	2		125	0,810
		3		125	1,215

ø 1	ø 2	S	€.	L	Kg.
168,3	76,1	2		145	0,860
		3		145	1,289
	88,9	2		145	0,905
		3		145	1,357
	114,3	2		145	0,994
		3		145	1,491
	139,7	2		145	1,083
		3		145	1,625
219,1	114,3	2		151	1,273
		3		151	1,910
	139,7	2		151	1,370
		3		151	2,055
	168,3	2		151	1,479
		3		151	2,219
273	139,7	2		178	1,845
		3		178	2,768
	168,3	2		178	1,973
		3		178	2,960
	219,1	2		178	2,200
		3		178	3,301
323,9	219,1	2		203	2,769
		3		203	4,153
	273,0	2		203	3,044
		3		203	4,566