Frigerio S.p.A. CARPENTERIE

Scala professionale

A sfilo in due tronchi o a tre tronchi a pioli allungabile con sfilo manuale

Cod. 3046N - 5048N

- ★ Scala 3046 in appoggio a due tronchi scomponibile
- ★ Scala 5048 in appoggio a tre tronchi scomponibile
- ★ Piolo quadrato mm. 30x30 anti-scivolo
- ★ Attacco piolo-montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale
- ★ Altezza regolabile mediante meccanismo a sfilo manuale
- ★ Arresto tronchi a sfilo mediante ganci anti-sfilo in acciaio con sicura anti-sganciamento
- ★ Ogni tronco sfilabile e utilizzabile come scala d'appoggio
- ★ Ultimo tronco scala 5048N dotato di rotelle di scorrimento a muro
- ★ Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Una scala d'appoggio con caratteristiche base indicata per raggiungere altezze intermedie risulta essere la più leggera nella sua categoria. Lo sfilo in tre tronchi rispetto allo sfilo in due tronchi, consente di raggiungere altezze maggiori, mantenendo invariato l'ingombro nel trasporto.

100% MADE IN FRIGERIO PRODUCT

NORMA EN 131/1-2

TÜV SÜD Certificata da TUV SUD Italia

PORTATA 150 kg

GARANZIA 10 anni

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo



Cerniere a sfilo in profilo estruso e sicurezza anti-sormonto in alluminio

Cerniere a sfilo realizzate in profilo estruso di alluminio ad altissima resistenza e dispositivo di sicurezza anti-sormonto dei tronchi realizzato in alluminio



Gancio di sicurezza anti-sfilo in acciaio a bloccaggio automatico

Ad elevata tenuta e molto robusto consente il bloccaggio automatico dello sfilo dei tronchi in corrispondenza di ogni gradino, sganciabile manualmente agendo sull'apposita linguetta



Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura

Collegamento del piolo al montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali ed una lunga duratura nel tempo



Basetta stabilizzatrice smontabile ad innesto calibrato indeformabile

L'innesto calibrato permette un facile montaggio e smontaggio e distribuisce le sollecitazioni all'inerno del profilo montante garantendo la massima solidità e indeformabilità nel tempo

In foto articolo SCA 5048N/10

Scale in alluminio

Scala 3046N - in due tronchi

Certificata EN 131 con sviluppo fino a 7,57 mt. SENZA l'uso di rompi-tratta !

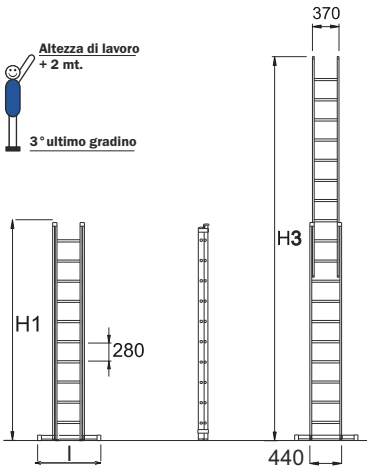



In foto articolo SCA 3046N/14

ACCESSORI **vedi pag. 146**

- Basetta telescopica livellatrice
- Basetta telescopica orizzontale
- Basetta con livellatori a vite
- Basetta con ruote

Codice Articolo	Gradini totali n°	Normative tipo	Portata mm.	Montante mm.	Lunghezza chiusa H1 mt.	Lunghezza sviluppata H3 mt.	Larghezza basetta l cm.	Larghezza 1°- 2° tronco cm.	Peso kg.	Prezzo EN 131 con basetta Euro
SCA 3046N/06	6+6	EN 131	150	58 x 25	1,95	3,09	80	37/44	8,0	
SCA 3046N/07	7+7	EN 131	150	58 x 25	2,13	3,65	80	37/44	9,0	
SCA 3046N/08	8+8	EN 131	150	58 x 25	2,41	4,21	80	37/44	10,0	
SCA 3046N/10	10+10	EN 131	150	78 x 25	2,98	5,33	90	37/44	14,0	
SCA 3046N/12	12+12	EN 131	150	78 x 25	3,54	6,45	100	37/44	18,0	
SCA 3046N/14	14+14	EN 131	150	78 x 25	4,10	7,57	110	37/44	20,5	

Scala 5048N- in tre tronchi

Certificata EN 131 con sviluppo fino a 10,61 mt. SENZA l'uso di rompi-tratta !



Con rotelle di scorrimento a muro
Consentono il comodo scorrimento dell'ultimo tronco lungo la parete durante lo sfilo ed il ritorno dei tronchi

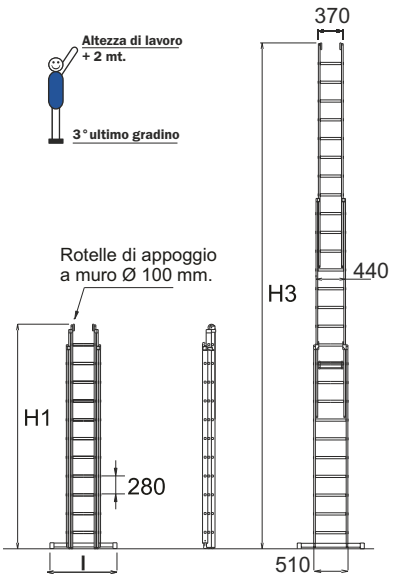



In foto articolo SCA 5048N/14

ACCESSORI **vedi pag. 146**

- Basetta telescopica livellatrice
- Basetta telescopica orizzontale
- Basetta con livellatori a vite
- Basetta con ruote

Codice Articolo	Gradini totali n°	Normative tipo	Portata kg.	Montante mm.	Lunghezza chiusa H1 mt.	Lunghezza sviluppata H3 mt.	Larghezza basetta l cm.	Larghezza 1°- 2°- 3° tronco cm.	Peso kg.	Prezzo EN 131 con basetta Euro
SCA 5048N/08	8+8+8	EN 131	150	78 x 25	2,52	5,89	100	37/44/51	17,0	
SCA 5048N/10	10+10+10	EN 131	150	78 x 25	3,05	7,57	110	37/44/51	23,1	
SCA 5048N/12	12+12+12	EN 131	150	95 x 25	3,64	8,94	120	37/44/51	32,0	
SCA 5048N/14	14+14+14	EN 131	150	95 x 25	4,20	10,61	120	37/44/51	37,0	