Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

EUROPONT MATIC HD

EUR XHDA - Automontante

Dimensioni mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 7,01

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offrono la massima capacità di spostamento piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiaccimento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Zavorramento integrato negli elementi di base
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Ulteriore evoluzione dell'EUROPONT XHD del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche. EUROPONT MATIC utilizza speciali elementi di protezione AUTO-MONTANTI ideati per consentire all'operatore di agire, nella massima protezione e in tutte le fasi di montaggio, uso e smontaggio, attraverso una procedura di installazione dal basso sempre in sicurezza, in modo che i parapetto del piano successivo venga montato o smontato rimanendo sul piano inferiore.

GARANZIA 10 anni

PORTATA 200 kg/m²

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo

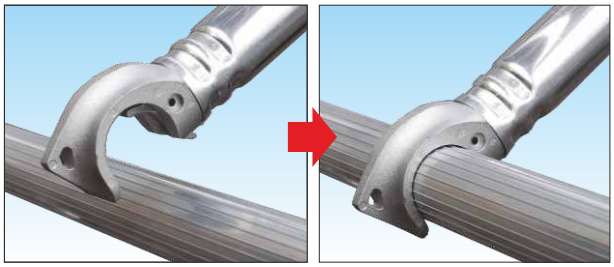

Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale



In foto configurazione completa art. EUR XHDA-3

N.B. *Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1, è necessario posizionare i piani ad una distanza di mt. 2,0 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni XHDA*

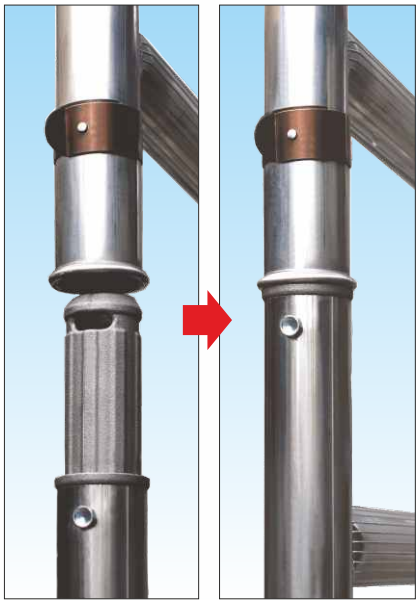

Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta in acciaio INOX indeformabile e avvolgente

Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm. Robusti gradini saldati al montante verticale su spessori maggiorati garantisco una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali presenti a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.





Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore
Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

EUROPONT MATIC HD - Ponteggio professionale

ACCESSORI su richiesta



Fermapiede perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e semplifica il trasporto e gli spostamenti favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.

Codice articolo	EUR TEA16	Prezzo cad/€	



Livellatore a vite su ruota telescopico realizzato 100% in alluminio antiruggine utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 25 cm. con precisione senza limitare la capacità di spostamento

Codice articolo	EUR GT25
Prezzo supplemento €	
Codice articolo	EUR GT25R
Prezzo con ruota €	



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile e telescopica
Realizzata in acciaio zincato dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace è richiudibile con sfilo telescopico per contenere l'ingombro nel trasporto.





Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile
Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

N.B. Trabattello dotato di zavorra integrata negli elementi di base per garantire che venga sempre utilizzato con lo zavorramento previsto dalla norma europea EN 1004-1


Mt. **3,01**
EUR XHDA - 1


Mt. **5,01**
EUR XHDA - 3

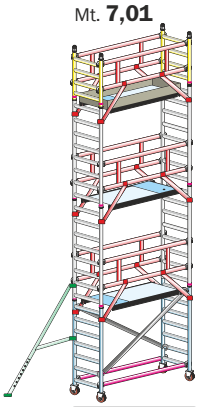
Mt. **7,01**
EUR XHDA - 5

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1

Parapetto auto-montante con procedura di montaggio dal basso sempre in sicurezza

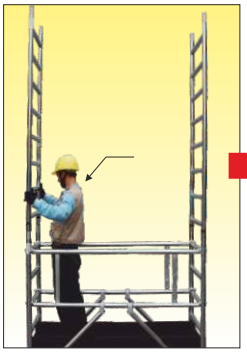
Innesta i montanti superiori su entrambi i lati senza sforzo


Aggancia il parapetto superiore usando i tiranti come prolunga


Installa la piattaforma superiore e sali attraverso la botola


Aggancia i tiranti ai montanti bloccando la manina sul gradino

Minimo ingombro nel trasporto !



Con saette di prolunga ad aggancio rapido, consente all'operatore di montare l'intera protezione del piano superiore prima di salirvi e di smontarla solo dopo essere sceso, evitando così che l'operatore possa utilizzare procedure di montaggio errate e poco sicure

Codici articolo				EUR XHDA-1	EUR XHDA-3	EUR XHDA-5
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	3,84	5,84	7,84
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**3,01**	**5,01**	**7,01**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	1,84	3,84	5,84
				n°	n°	n°
EUR MI E8	Montante verticale intermedio altezza mt. 2,00 a 8 gradini		€	0	2	4
EUR MB E7	Montante verticale di base mt. 1,75 a 7 gradini		€	2	2	2
EUR MI E4	Montante verticale terminale altezza mt. 1,00 a 4 gradini		€	2	2	2
EUR HDA16	Telaio parapetto auto-montante		€	2	4	6
EUR D16	Traversa diagonale lunghezza mt. 2,1		€	2	2	2
EUR H16Z	Traversa orizzontale di base zavorrata lunghezza mt. 1,6		€	2	2	2
EUR R12	Ruote anti-schiacciamento Ø 125 mm. con freno anteriore		€	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola		€	1	2	3
EUR TE16	Fermapiede completo ad incastro in legno trattato		€	1	1	1
EUR STF HD2	Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile		€	0	4	4
	Peso totale		kg	72	152	180
	Prezzo totale COMPLETO		**€**			
OPZIONALE	**EUR GT25** - Gamba telescopica livellatrice a vite fino a 25 cm. in alluminio	n°4	€			

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.