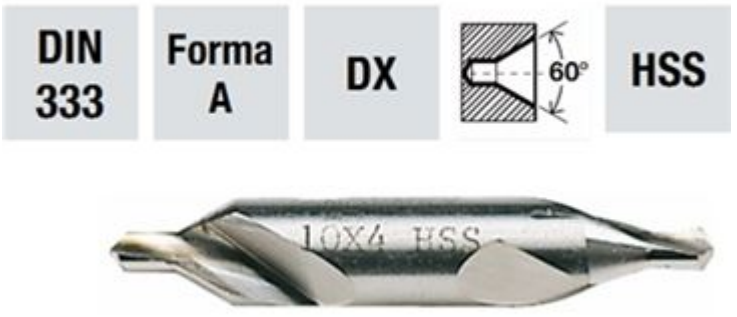


# F7570

NORMEX
a brand of ABC TOOLS

## Descrizione completa

Punte per fori da centro
Conformi alla norma DIN 333
In acciaio super rapido HSS
Affilatura con tagliente trasversale corretto/ridotto, elica destra e senza smusso di protezione
Disponibili con corpo da ø 3,15 a 20 mm e lunghezza totale dai 31 mm agli 80 mm

## Specifiche di prodotto

- Unità di misura: pz.
- Qtà per confezione: 10
- Rif. Catalogo ABC: https://catalogo.abctools.it/Content/catalogo_ABC/531.pdf
- Sottosezione: Punte per fori da centro

## Varianti

**F75700313**
PUNTE F 7570X3,15 X 0,5

- Corpo Ø mm: 3,15
- Cuspidi Ø mm: 0,5
- Lunghezza totale mm: 25

**F75700314**
PUNTE F 7570X3,15 X 0,8

- Corpo Ø mm: 3,15
- Cuspidi Ø mm: 0,8
- Lunghezza totale mm: 25

**F75700315**
PUNTE F 7570X3,15

- Corpo Ø mm: 3,15
- Cuspidi Ø mm: 1
- Lunghezza totale mm: 31
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 3,15
- Cuspidi diametro mm: 1
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 3.1500

**F75700316**
PUNTE F 7570X3,15 X 1,25

- Corpo Ø mm: 3,15
- Cuspidi Ø mm: 1,25
- Lunghezza totale mm: 31

**F75700004**
PUNTE F 7570X4

- Corpo Ø mm: 4
- Cuspidi Ø mm: 1,6
- Lunghezza totale mm: 35
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 4
- Cuspidi diametro mm: 1,6
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 4.0000

**F75700005**
PUNTE F 7570X5

- Corpo Ø mm: 5
- Cuspidi Ø mm: 2
- Lunghezza totale mm: 40
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 5
- Cuspidi diametro mm: 2
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 5.0000

**F75700063**
PUNTE F 7570X6,3

- Corpo Ø mm: 6,3
- Cuspidi Ø mm: 2,5
- Lunghezza totale mm: 45
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 6,3
- Cuspidi diametro mm: 2,5
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 6.3000

**F75700008**
PUNTE F 7570X8

- Corpo Ø mm: 8
- Cuspidi Ø mm: 3,15
- Lunghezza totale mm: 50
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 8
- Cuspidi diametro mm: 3,15
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 8.0000

**F75700010**
PUNTE F 7570X10

- Corpo Ø mm: 10
- Cuspidi Ø mm: 4
- Lunghezza totale mm: 55
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 10
- Cuspidi diametro mm: 4
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 10.0000

**F75700125**
PUNTE F 7570X12,5

- Corpo Ø mm: 12,5
- Cuspidi Ø mm: 5
- Lunghezza totale mm: 63
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 12,5
- Cuspidi diametro mm: 5
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 12.5000

**F75700016**
PUNTE F 7570X16

- Corpo Ø mm: 16
- Cuspidi Ø mm: 6,3
- Lunghezza totale mm: 71
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 16
- Cuspidi diametro mm: 6,3
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 16.0000

**F75700020**
PUNTE F 7570X20

- Corpo Ø mm: 20
- Cuspidi Ø mm: 8
- Lunghezza totale mm: 80
- Angolo di centraggio: 60° - Senza smusso di protezione
- Corpo diametro mm: 20
- Cuspidi diametro mm: 8
- Direzione di taglio: Elica destra
- Forma: A
- Materiale tagliente: HSS
- Normativa: DIN 333
- corpo_diametro_f7570 mm: 20.0000

**F75700025**
PUNTE F 7570X25

- Corpo Ø mm: 25
- Cuspidi Ø mm: 10
- Lunghezza totale mm: 100