SUPPORTI / *CASTORS*



66



66A



66B



66F



66ANT



66ANTB



66ANTF

Medio / *Medium duty*

Ruota in gomma elastica, nucleo in poliammide 6
Elastic rubber wheel, polyamide 6 centre



120 ÷ 300



-20 ÷ +70





Supporti tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Medium duty castors in zinc-chromium plated pressed steel, turning on double rim of balls. Assembled with self locking nut. Dust cover ring on the balls.

Accessori a richiesta: ingrassatore per ø 150-160-200 nella versione gabbia a rulli.
Perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.
On request: lubrificator for ø 150-160-200 roller bearing version.
Threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.

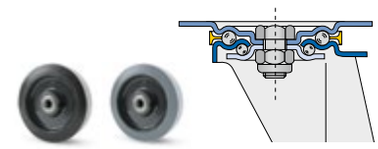

Le ruote 16N nera e grigia antimacchia possono essere assemblate con tutti i supporti tipo medio.
Wheels 16N black and grey no-marking can be assembled with all medium duty castors.

									daN Dynamic	daN Static
80x36	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
100x36	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SEx36	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x36	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x36	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
150x50	140x110	105x80	11x16	55	185	182	22x50	16	300	380
160x50	140x110	105x80	11x16	55	197	194	22x50	16	300	380
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380