Frigerio S.p.A. CARPENTERIE

Scala professionale

Dritta in appoggio a gradino piano

Cod. 6028N - 6048N

- ★ Scala 6028 in appoggio versione larga 450 mm.
- ★ Scala 6048 in appoggio versione larga 600 mm.
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23
- ★ Striscia in neoprene all'estremità superiore: anti-scivolo, anti-graffio, anti-macchia
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati in gomma certificata anti-sdrucciolo (fino alla misura 11 gradini)
- ★ Basetta stabilizzatrice in allumino anti-ruggine ad innesto calibrato indeformabile (a partire dalla misura 12 gradini)
- ★ Versione EN131 con portata 150 kg.
- ★ Versione D.L.81 con portata 100 kg.
- ★ Imballata in termoretraibile forte 80 micron
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

100% MADE IN FRIGERIO PRODUCT

NORMA EN 131/1-2

TÜV SÜD Certificata da TUV SUD Italia

NORMA D.Lgs. n°81 scale

PORTATA 150 kg 100 kg

GARANZIA 10 anni

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo



ACCESSORI

Piastra e ganci di ancoraggio a muro

Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine.

Codice	Prezzo
SCC KTM	

Comprende verifica a disegno tecnico



A patire dalla misura 12



Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido


Facile montaggio/smontaggio e scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo

Fino alla misura 11



Base rinforzata e piedini ad innesto anti-distacco

Nervature di rinforzo in alluminio anti-ruggine saldate contro gli urti laterali e piedini ad innesto contro distacco accidentale



Gradini profondi 83 mm. molto ronusti saldati su spessori maggiorati

Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo




Appoggio su superfici pregiate

Striscia in morbido neoprene applicata all'estremità superiore della scala permette un appoggio a muro comodo e delicato ed evita la possibilità di graffi indicato per superfici o pareti pregiate

In foto articolo SCA 6048N/12

Scala 6028N - larghezza 450 mm

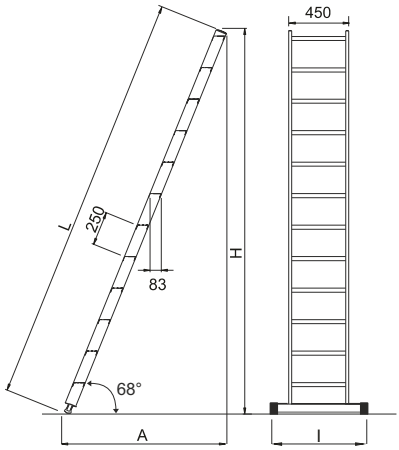



N.B.
Gli articoli **SCA 6028N fino alla misura 11** non dispongono della basetta stabilizzatrice perche non richiesto secondo UNI EN 131



In foto articolo SCA 6028N/12

ACCESSORI

Corrimano in alluminio
Realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. di alluminio anti-ruggine smontabile per il trasporto.

Viene fissato alla scala mediante viti a cavallotto in acciaio zincato che consentono di regolarne la posizione in altezza.

in foto articolo SCA 6028N/14 + SCC CSG14




Codice Articolo	Gradini totali n°	Lunghezza L mt.	Altezza H mt.	Altezza utile di lavoro -3gr + 2mt mt.	Ingombro al suolo A mt.	Larghezza scala cm.	Larghezza basetta I cm.	Peso kg.	Prezzo EN 131 Euro
SCA 6028N/07	7	1,78	1,62	3,12	0,74	60	--	4,7	
SCA 6028N/08	8	2,03	1,86	3,36	0,83	60	--	5,3	
SCA 6028N/09	9	2,28	2,09	3,59	0,93	60	--	6,0	
SCA 6028N/10	10	2,53	2,32	3,82	1,02	60	--	6,6	
SCA 6028N/11	11	2,78	2,55	4,05	1,11	60	--	7,3	
SCA 6028N/12	12	3,03	2,78	4,28	1,21	60	80	8,0	
SCA 6028N/13	13	3,28	3,02	4,52	1,30	60	80	8,6	
SCA 6028N/14	14	3,53	3,25	4,75	1,40	60	80	9,3	
SCA 6028N/16	16	4,03	3,71	5,21	1,58	60	90	11,0	
SCA 6028N/18	18	4,53	4,18	5,68	1,77	60	90	15,5	
SCA 6028N/20	20	5,03	4,65	6,15	1,96	60	100	18,0	

Codice Articolo	Prezzo D.L.81 Euro
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
SCA 6028/124	
SCA 6028/134	
SCA 6028/144	
SCA 6028/164	
SCA 6028/184	
SCA 6028/204	

Codice Articolo	Prezzo corrimano n°1 lato Euro
SCC CSG07	
SCC CSG08	
SCC CSG09	
SCC CSG10	
SCC CSG11	
SCC CSG12	
SCC CSG13	
SCC CSG14	
SCC CSG16	
SCC CSG18	
SCC CSG20	

Scala 6048N - larghezza 600 mm

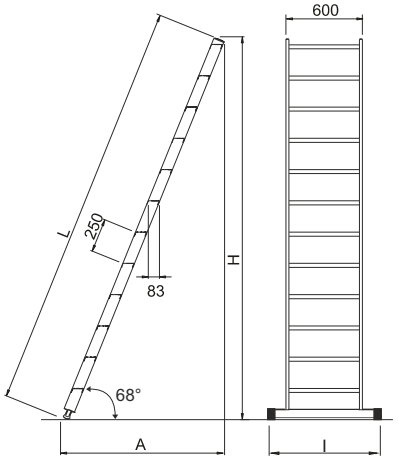



N.B.
Gli articoli **SCA 6048N fino alla misura 11** non dispongono della basetta stabilizzatrice perche non richiesto secondo UNI EN 131



In foto articolo SCA 6048N/12

ACCESSORI

Corrimano in alluminio
Realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. di alluminio anti-ruggine smontabile per il trasporto.

Viene fissato alla scala mediante viti a cavallotto in acciaio zincato che consentono di regolarne la posizione in altezza.

in foto articolo SCA 6048N/14 + SCC CSG14



Codice Articolo	Gradini totali n°	Lunghezza L mt.	Altezza H mt.	Altezza utile di lavoro -3gr + 2mt mt.	Ingombro al suolo A mt.	Larghezza scala cm.	Larghezza basetta I cm.	Peso kg.	Prezzo EN131 Euro
SCA 6048N/07	7	1,78	1,62	3,12	0,74	60	--	5,5	
SCA 6048N/08	8	2,03	1,86	3,36	0,83	60	--	6,2	
SCA 6048N/09	9	2,28	2,09	3,59	0,93	60	--	7,0	
SCA 6048N/10	10	2,53	2,32	3,82	1,02	60	--	7,7	
SCA 6048N/11	11	2,78	2,55	4,05	1,11	60	--	8,6	
SCA 6048N/12	12	3,03	2,78	4,28	1,21	60	90	9,3	
SCA 6048N/13	13	3,28	3,02	4,52	1,30	60	100	10,0	
SCA 6048N/14	14	3,53	3,25	4,75	1,40	60	100	10,9	
SCA 6048N/16	16	4,03	3,71	5,21	1,58	60	100	12,8	
SCA 6048N/18	18	4,53	4,18	5,68	1,77	60	110	17,5	
SCA 6048N/20	20	5,03	4,65	6,15	1,96	60	110	20,0	

Codice Articolo	Prezzo D.L.81 Euro
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
SCA 6048/126	
SCA 6048/136	
SCA 6048/146	
SCA 6048/166	
SCA 6048/186	
SCA 6048/206	

Codice Articolo	Prezzo corrimano n°1 lato Euro
SCC CSG07	
SCC CSG08	
SCC CSG09	
SCC CSG10	
SCC CSG11	
SCC CSG12	
SCC CSG13	
SCC CSG14	
SCC CSG16	
SCC CSG18	
SCC CSG20	