MOLLE A COMPRESSIONE STANDARD L.280mm

materiale
Filo di acciaio armonico speciale per molle, trafilato, classe C, secondo norme DIN 17223-1. Tolleranza sul Ø del filo secondo norme DIN 2076.

esecuzione
Avvolgimento destro, 2 occhielli tipo tedesco a norme DIN 2097 fig. 3, posizione 180°. Tolleranze secondo norme DIN 2097-73 grado 2.

trattamento superficiale
Zincatura

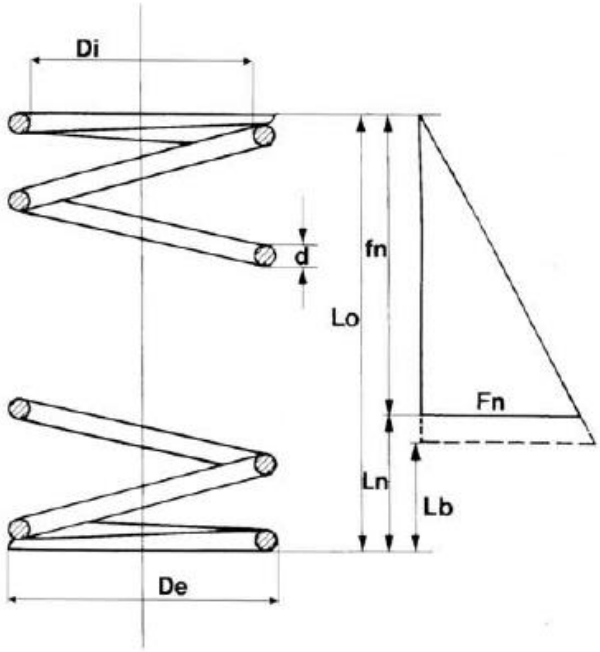

significato dei simboli

d Diametro del filo in mm.

De Diametro esterno della molla in mm

Di Diametro interno della molla in mm

Lo Lunghezza libera (della molla non sottoposta a carico), in mm.

Fn Carico massimo al quale può essere sottoposta la molla, in Kgf.

Ln Lunghezza della molla quando è sottoposta al carico Fn, in mm.

fn Freccia (accorciamento) della molla quando è sottoposta al carico Fn, in mm.

Rg Rigidità della molla (rapporto tra l'aumento del carico e l'accorciamento corrispondente della molla), in Kgf/mm.

Lb Lunghezza a blocco della molla (compressa con le spire a contatto), in mm.

spirali a spire aperte Lo=280 mm
opened coils spirals

N. pos.	N. dis.	d	De	K	Fn	qn	Avvol.
8	CO.MO 327	0,5	3,6	2,10	1,47	0,7	D
9	CO.MO 328	0,6	5,1	1,40	1,68	1,2	D
10	CO.MO 329	0,8	6,0	2,90	3,48	1,2	D
11	CO.MO 330	0,8	8,5	0,90	2,25	2,5	D
12	CO.MO 331	1,0	7,5	3,60	5,04	1,4	D
13	CO.MO 332	1,0	9,0	1,95	4,29	2,2	D
14	CO.MO 333	1,0	11,0	1,00	3,40	3,4	D
20	CO.MO 334	1,3	10,6	3,60	7,56	2,1	D
21	CO.MO 335	1,3	12,6	2,00	6,20	3,1	D
22	CO.MO 336	1,3	14,0	1,40	5,18	3,7	D
23	CO.MO 337	1,6	11,2	7,40	14,06	1,9	D
24	CO.MO 338	1,6	12,8	4,70	11,75	2,5	D
30	CO.MO 339	1,6	14,7	2,90	9,86	3,4	D
31	CO.MO 340	1,8	12,0	9,90	16,83	1,7	D
32	CO.MO 341	1,8	15,0	4,50	12,60	2,8	D
33	CO.MO 342	2,0	16,0	3,80	13,68	3,6	D
34	CO.MO 343	2,2	18,0	7,20	23,04	3,2	D

n° Position n° Posizione	*wire diameter* d. Filo	*external diam.* d. Esterno	*n° of pieces* n° Pz x conf.	*enveloping* Avvolgimento
47	2,5	20	10	D
48	2,5	25	6	D
49	2,5	30	5	D
50	3	22	8	D
51	3	28	6	D
52	3	33	5	D
53	3,5	25	7	D
54	3,5	30	6	D
55	3,5	35	5	D
56	4	28	6	D
57	4	32	6	D
58	4	38	5	D