MOLLE A TRAZIONE STANDARD L.280mm

materiale


Filo di acciaio armonico speciale per molle, trafilato, classe C, secondo norme DIN 17223-1. Tolleranza sul Ø del filo secondo norme DIN 2076.

esecuzione

Avvolgimento destro, 2 occhielli tipo tedesco a norme DIN 2097 fig. 3, posizione 180°. Tolleranze secondo norme DIN 2097-73 grado 2.

trattamento superficiale

Zincatura

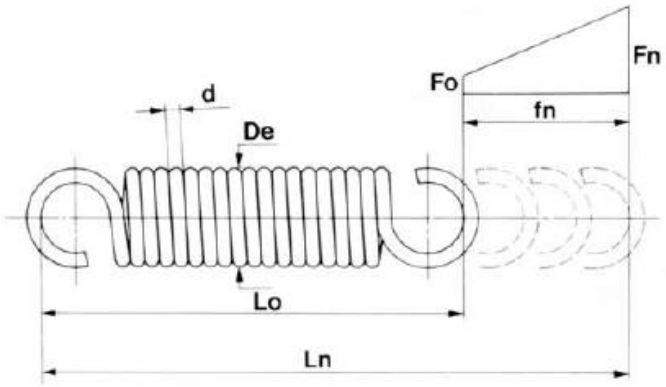

significato dei simboli

d Diametro del filo, in mm.

De Diametro esterno della molla, in mm.

Lo Lunghezza libera (della molla non sottoposta a carico), misurata all'interno degli occhielli, in mm.

Fo Precarica della molla, in Kgf.

Fn Carico massimo al quale può essere sottoposta la molla, in Kgf.

Ln Lunghezza della molla quando è sottoposta al carico Fn, in mm.

fn Freccia (allungamento) della molla sottoposta al carico Fn, in mm.

Rg Rigidità della molla (rapporto tra l'aumento del carico e l'allungamento corrispondente della molla), in Kgf/mm.

N. pos.	N. dis.	d	De	K	Fo	l_0	Fn	Avvol.
1	TRZ 248	0,5	3,6	2,10	0,210	0,6	1,47	D
2	TRZ 249	0,6	5,1	1,40	0,140	1,1	1,68	D
3	TRZ 250	0,8	6,0	2,90	0,290	1,1	3,48	D
4	TRZ 251	0,8	8,5	0,90	0,180	2,3	2,25	D
5	TRZ 252	1,0	7,5	3,60	0,360	1,3	5,04	D
6	TRZ 253	1,0	9,0	1,95	0,390	2,0	4,29	D
7	TRZ 254	1,0	11,0	1,00	0,300	3,1	3,40	D
15	TRZ 255	1,3	10,6	3,60	0,720	1,9	7,56	D
16	TRZ 256	1,3	12,6	2,00	0,600	2,8	6,20	D
17	TRZ 257	1,3	14,0	1,40	0,420	3,4	5,18	D
18	TRZ 258	1,6	11,2	7,40	1,480	1,7	14,06	D
19	TRZ 259	1,6	12,8	4,70	0,940	2,3	11,75	D
25	TRZ 260	1,6	14,7	2,90	0,870	3,1	9,86	D
26	TRZ 261	1,8	12,0	9,90	1,980	1,5	16,83	D
27	TRZ 262	1,8	15,0	4,50	0,900	2,6	12,60	D
28	TRZ 263	2,0	16,0	3,80	1,140	3,3	13,68	D
29	TRZ 264	2,2	18,0	7,20	2,160	2,9	23,04	D

n° Position n° Posizione	*wire diameter* d. Filo	*external diam.* d. Esterno	*n° of pieces* n° Pz x conf.	*enveloping* Avvolgimento
35	2,5	20	10	D
36	2,5	25	6	D
37	2,5	30	5	D
38	3	22	8	D
39	3	28	6	D
40	3	33	5	D
41	3,5	25	7	D
42	3,5	30	6	D
43	3,5	35	5	D
44	4	28	6	D
45	4	32	6	D
46	4	38	5	D