
NB

Base Nylon diametri 30-40-50-80-100 mm

Nylon Base 30-40-50-80-100 mm

Cod.	A	D	H	R	Carico Max di Rottura Max Breaking Load daN	Carico Max di Utilizzo Max Load of Use daN	U.V.
A3NB30	30	-	15	-	700	350	24
A3NB40	40	-	17	-	1156	551	24
A3NB50	50	6,5	17	17	1103	525	24
A3NB80	80	10,5	18	30	1675	798	24
A3NB100	100	12,5	18	36,5	1539	733	12

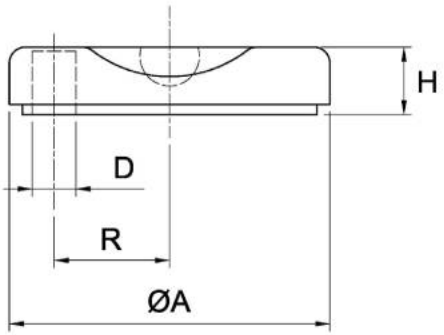

Caratteristiche
Materiale: Nylon caricato vetro
Tipo Base: Fissabile al suolo (eccetto NB40)
Caratteristiche Specifiche:
Funzione antivibrante moderata
Corredo Base: Suola antiscivolo in dotazione
Nota:
Accoppiabile con gli steli a testa snodata G e GX

Product specification
Material: Nylon fiberglass reinforced
Base Type: Bolt down (except NB40)
Specific Features:
Moderate antivibration function
Base Outfit: Non-slip pad included
Note:
Matching with spindles G and GX

