Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Livella laser combinata

GCL 25

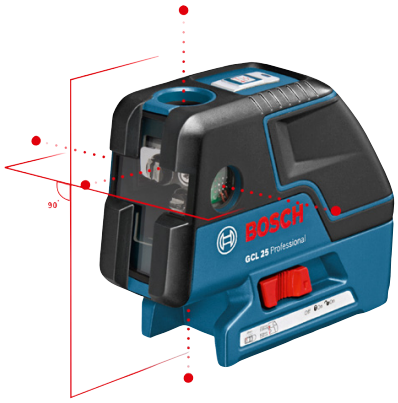

La semplice soluzione per tutte le esigenze di livellamento e trasferimento su brevi distanze

Dati principali

Portata	10 m
Precisione di livellamento elettronico	Linee laser e raggi puntiformi orizzontali: ± 0, ...
Campo di autolivellamento	± 4°

Codice di ordinazione 0 601 066 B01

Dati tecnici

Dati tecnici

Diodo laser	630 – 650 Nm, < 1 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portata	10 m
Precisione di livellamento elettronico	Linee laser e raggi puntiformi orizzontali: ± 0,3 mm/m*; raggi puntiformi verticali: ± 0,5 mm/m* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d’uso), Linea laser orizzontale: ± 0,2 mm/m*; linee laser verticali: ± 0,3 mm/m* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d’uso)
Raggio d'azione dei punti laser, max.	10 m (verso l'alto), 5 m (verso il basso), 30 m in orizzontale
Campo di autolivellamento	± 4°
Tempo di livellamento	4 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

Alimentazione	4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Autonomia, max.	12 h in modalità lineare e puntuale, 24 h in modalità 5 punti, 30 h in modalità lineare
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"
Peso, ca.	0,6 kg
Colore del raggio laser	rosso
Colore dei punti con rivestimento	rosso
Proiezione	2 linee / 5 punti
Precisione punto a piombo	± 0,7 mm/m* (*la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d’uso)

Vantaggi:

- Estremamente versatile: livella laser multifunzione e laser a cinque punti in un solo strumento
- Facile da usare, grazie alla guida utente intuitiva
- Design compatto ed ergonomico

