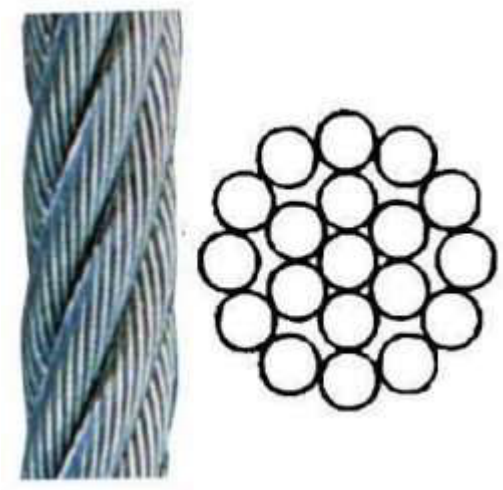

FUNE PER TESATE IMPIANTI
IN ACCIAIO ZINCATO
19 FILI

Fune in acciaio con fili trefolati
Adatta per sospensioni e tesate di impianti elettrici
Non adatta a scorrimento o sollevamento (non certificata)
- in acciaio zincato
- fune preformata UNI 7690
- Formazione 12+6+1 = 19 fili

Fune Rope	**Formazione** Construction	**Peso** Weight	**Carico di rottura minimo** MBL	
Ø mm		**Kg/m**	**kN**	**Kg**
1	1x19	0,005	0,9	90
1,5	1x19	0,012	2,0	200
2	1x19	0,020	3,5	355
2,5	1x19	0,031	5,5	560
3	1x19	0,045	7,5	765
4	1x19	0,079	14,0	1420
5	1x19	0,124	20,6	2100
6	1x19	0,178	29,5	3000
7	1x19	0,243	40,5	4100
8	1x19	0,322	53,0	5400
10	1x19	0,502	84,0	8500
12	1x19	0,717	109,0	11200