Tenditori canaula aperta tipo "A" occhio/occhio aisi 316 / A4

Open-bottle rigging screws, type "A" eye/eye, aisi 316 / A4

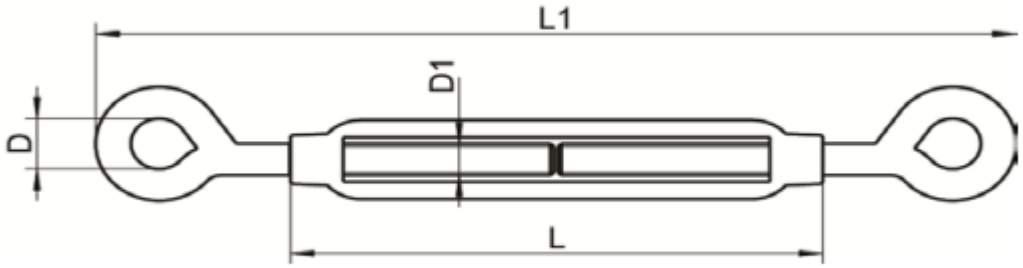

D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	Carico di lavoro (Kg) *Working Load (Kg)*	Carico rottura (Kg) *Breaking Load (Kg)*
M 5	70	113	8	40	560
M 6	90	145	10	80	1100
M 8	120	187	14	140	2000
M10	150	233	16	220	3000
M12	200	299	18	300	4200
M16	250	390	26	600	7000
M20	300	468	30	900	9000

Attenzione!!! Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono puramente indicative e possono subire variazioni da lotto a lotto, a seconda della produzione.