Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

ALUPONT F135

ALP FHDA - Automontante

Lunghezza mt. 1,97 - 2,55
Larghezza mt. 1,35
Altezza massima mt. 14,12

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm. ad un passo regolamentare di 30 cm.
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia e freno a doppia leva
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Ulteriore evoluzione dell'ALUPONT FHD del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche. ALUPONT FHDA utilizza speciali elementi di protezione AUTO-MONTANTI ideati per consentire all'operatore di agire, nella massima protezione e in tutte le fasi di montaggio, uso e smontaggio, attraverso una procedura di installazione dal basso sempre in sicurezza, in modo che i parapetto del piano successivo venga montato o smontato rimanendo sul piano inferiore.

GARANZIA 10 anni

PORTATA 200 kg/m²

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000


PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo



Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico
Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido



Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm. saldati al montante con rigatura anti-scivolo
Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

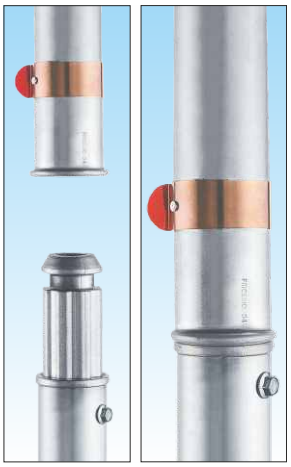

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta
Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta in acciaio inox indeformabile avvolgente



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata
Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di 30 cm. come scala verticale regolamentare



100% MADE IN FRIGERIO PRODUCT

NORMA D.Lgs. n°81 trabattelli

NORMA EN 1004-1

TÜV SÜD Certificato da TUV SUD Italia

Certificato a norma Europea EN 1004-1 (2021) uso senza ancoraggio

In foto articolo ALP FHDA-2 completo


N.B. *Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1, è necessario posizionare i piani ad una distanza di mt. 2,1 (n°7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni FHDA*



Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile
Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dispositivo anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.




Ruote pivotanti Ø 150 mm. in poliuretano con livellamento integrato su ruota fino a 30 cm
Ruote made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello




Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

ALUPONT F135 - Ponteggio professionale

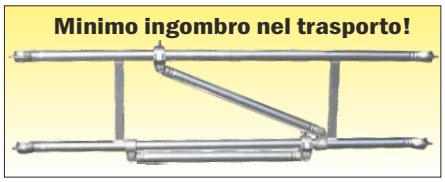

Parapetto auto-montante consente il montaggio e lo smontaggio dal basso sempre in sicurezza

Con saette di irrigidimento e prolunga provviste di morsetti in alluminio, consente all'operatore di montare l'intera protezione del piano superiore prima di salirvi e di smontarla dopo essere sceso

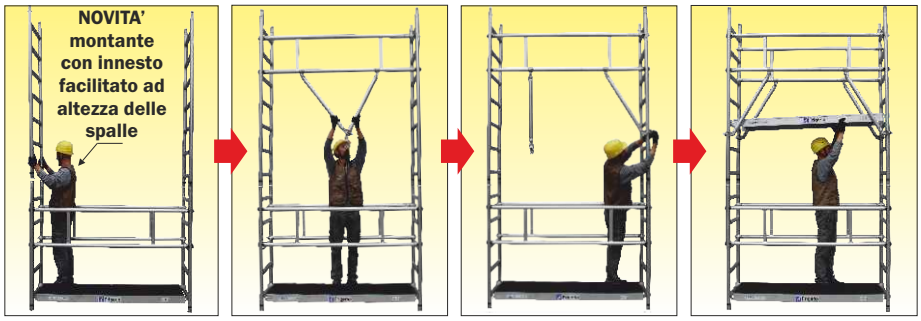


Innesta i montanti superiori su entrambi i lati senza sforzo

Aggancia il parapetto superiore usando i tiranti come prolunga

Libera i tiranti aprendo i morsetti e poi stringili sui tubi verticali

Installa la piattaforma superiore all'ultimo piolo e sali attraverso la botola

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20 ALP PB25	Piano lavoro con botola mt 1,97 Piano lavoro con botola mt 2,55	13,3 17,4	
ALP P20 ALP P25	Piano lavoro mt 1,97 Piano lavoro mt 2,55	12,9 17,0	
ALP FTB20 ALP FTB25	Fermapiede perimetrale mt 1,97 Fermapiede perimetrale mt 2,55	8,5 10,1	
ALP HD20A ALP HD25A	Telaio parapetto autom. mt 1,97 Telaio parapetto autom. mt 2,55	6,2 7,1	
ALP H20 ALP H25	Traversa orizzontale mt 1,97 Traversa orizzontale mt 2,55	1,8 2,2	
ALP D20 ALP D25	Traversa diagonale mt 1,97 Traversa diagonale mt 2,55	1,9 2,3	

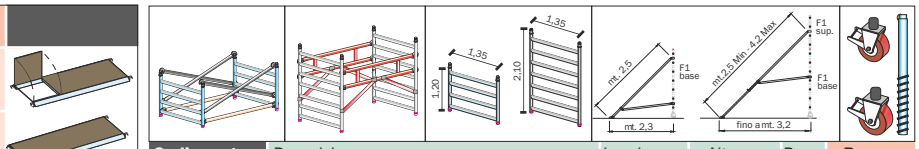

Codice art.	Descrizione	Larghezza mt.	Altezza mt.	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP SAF4 197	Sezione di partenza automontante mt. 1,97	1,35	1,20	22,6	
ALP SAF4 255	Sezione di partenza automontante mt. 2,55	1,35	1,20	25,0	
ALP SAF1 197	Sezione intermedia automontante mt. 1,97	1,35	2,10	31,6	
ALP SAF1 255	Sezione intermedia automontante mt. 2,55	1,35	2,10	33,4	
ALP MV F4 NF	Montante verticale partenza a 4 gradini	1,35	1,20	5,7	
ALP MV F1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	1,35	2,10	9,6	
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice per altezze fino a mt. 8,52 al piano			4,9	
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica per altezze fino a mt. 12,72 al piano			5,7	
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 30 cm				
ALP R15/20	Ruota anti-schiacciamento da Ø 150mm. o da Ø 200mm. freno a doppia leva				



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile


Realizzata in alluminio dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace e di piede basculante garantisce la sicurezza anche durante gli spostamenti del trabattello.

N.B. Non necessita di zavorra aggiuntiva

Resistenza e affidabilità non temono confronto

Tubolare alta resistenza con spessore maggiorato garantisce un carico maggiore e la più lunga affidabilità nel tempo



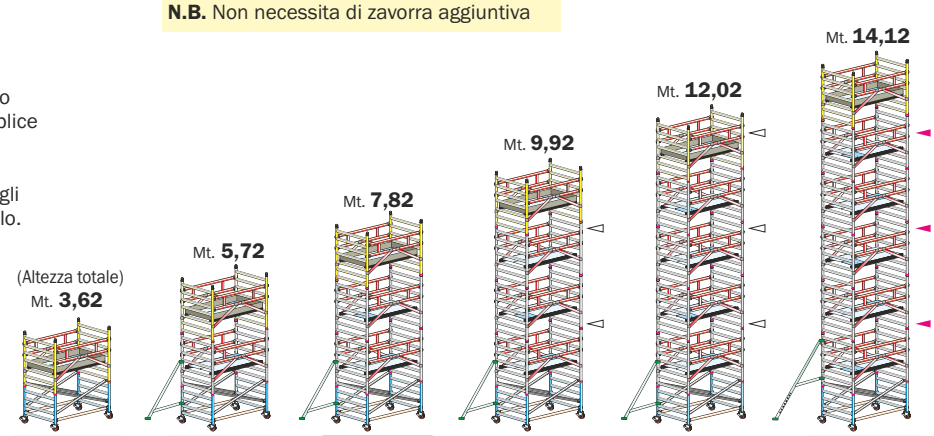

LEG. ANCORAGGIO
◀ = Obbligatorio
◁ = In Esterni

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni Conforme EN 1004-1

SENZA ANCORAGGIO in interni Conforme EN 1004-1

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO Conforme D.Lgs. n° 81

Codici articolo				ALP FHDA 1	ALP FHDA 2	ALP FHDA 3	ALP FHDA 4	ALP FHDA 5	ALP FHDA 6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	4,22	6,32	8,42	10,52	12,62	14,72
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**3,62**	**5,72**	**7,82**	**9,92**	**12,02**	**14,12**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	2,22	4,32	6,42	8,52	10,62	12,72
	LUNGHEZZA	mt. 1,97	mt. 2,55	n°	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20/25	Traversa orizzontale		€	2	2	2	2	2	2
ALP D20/25	Traversa diagonale		€	4	4	4	4	4	4
ALP HD20A/25A	Telaio parapetto automontante		€	2	4	6	8	10	12
ALP P20/25	Semipiano lavoro		€	1	2	3	4	5	6
ALP PB20/25	Semipiano lavoro con botola		€	1	2	3	4	5	6
ALP FTB20/25	Fermapiede in legno		€	1	1	1	1	1	1
ALP MV F1 NF	Montante verticale a 7 gradini		€	2	4	6	8	10	12
ALP MV F4 NF	Montante verticale a 4 gradini		€	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 10,62 al piano		€	4	4	4	4	4	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice telescopica fino a mt 12,72 al piano		€	0	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio		€	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento Ø150 mm. con freno a doppia leva		€	4	4	4	4	4	4
LUNGHEZZA Mt. **1,97**	Peso totale		kg	109	186	244	302	359	420
	Prezzo totale COMPLETO		**€**						
LUNGHEZZA Mt. **2,55**	Peso totale		kg	123	210	278	346	413	484
	Prezzo totale COMPLETO		**€**						

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.