Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

EUROPONT XPRO

EUR XS - Versione base

Dimensioni mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 8,01

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offrono la massima capacità di spostamento piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiaccimento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

EUROPONT XS utilizza elementi ad aggancio rapido con bloccaggio automatico e le piccole dimensioni del trabattello garantiscono un montaggio semplice, ma soprattutto molto veloce. La struttura componibile permette l'adattamento alle più difficili situazioni e l'uso su pendenze o dislivelli anche di grandi dimensioni. La componentistica è essenziale e compatta per favorire lo stoccaggio ed il trasporto con ingombri ridotti al minimo.

GARANZIA 10 anni | PORTATA 200 kg/m² | ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000 | PROFESSIONAL intensive use

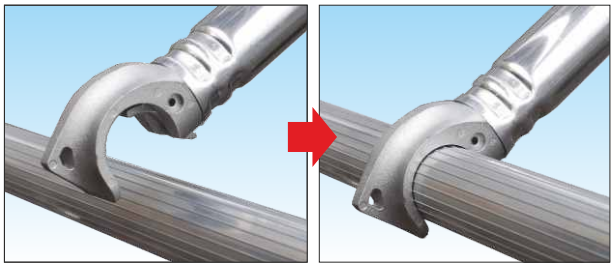

Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale



In foto articolo EUR XHD-4 (configurazione personalizzata non completa)

N.B. *Trabattello configurabile secondo EN 1004-1 con uso senza ancoraggio integrando i componenti necessari come da configurazioni XHD.*

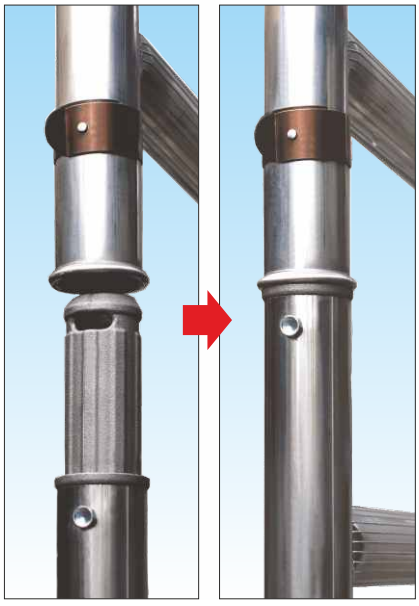

Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta in acciaio INOX indeformabile e avvolgente

Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm.
Robusti gradini saldati al montante verticale su spessori maggiorati garantisco una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali presenti a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.





Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore
Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati

EUROPONT XPRO - Ponteggio professionale

ACCESSORI su richiesta



Fermapiede perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e semplifica il trasporto e gli spostamenti favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.

Codice articolo	EUR TEA16	Prezzo cad/€	



Livellatore a vite su ruota telescopico realizzato 100% in alluminio antiruggine utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 25 cm. con precisione senza limitare la capacità di spostamento

Codice articolo	EUR GT25
Prezzo supplemento €	
Codice articolo	EUR GT25R
Prezzo con ruota €	

Grande capacità di adattamento ai grandi dislivelli o a superfici in forte pendenza fino a mt. 1,00

Il trabattello EUROPONT consente di compensare dislivelli come scalinate o superfici in pendenza anche quando non superabili con il normale impiego delle gambe telescopiche livellatrici EUR GT25.

L'adattamento avviene con scatti di 25 cm. per volta e con la conseguente regolazione a vite della gamba telescopica con grande precisione fino ad un massimo di mt. 1,00 corrispondente ad un piano inclinato o ad una pendenza di 30°



Dislivelli fino a mt. 1



Staffa stabilizzatrice di supporto D.Lgs. n°81
Realizzata in acciaio zincato garantisce un supporto aggiuntivo ma richiede comunque l'ancoraggio trabattello

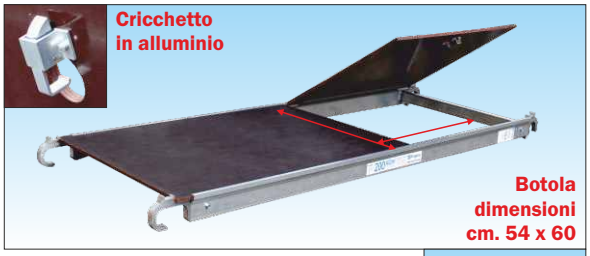



Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile
Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

LEGENDA :
◄ - Ancoraggio obbligatorio

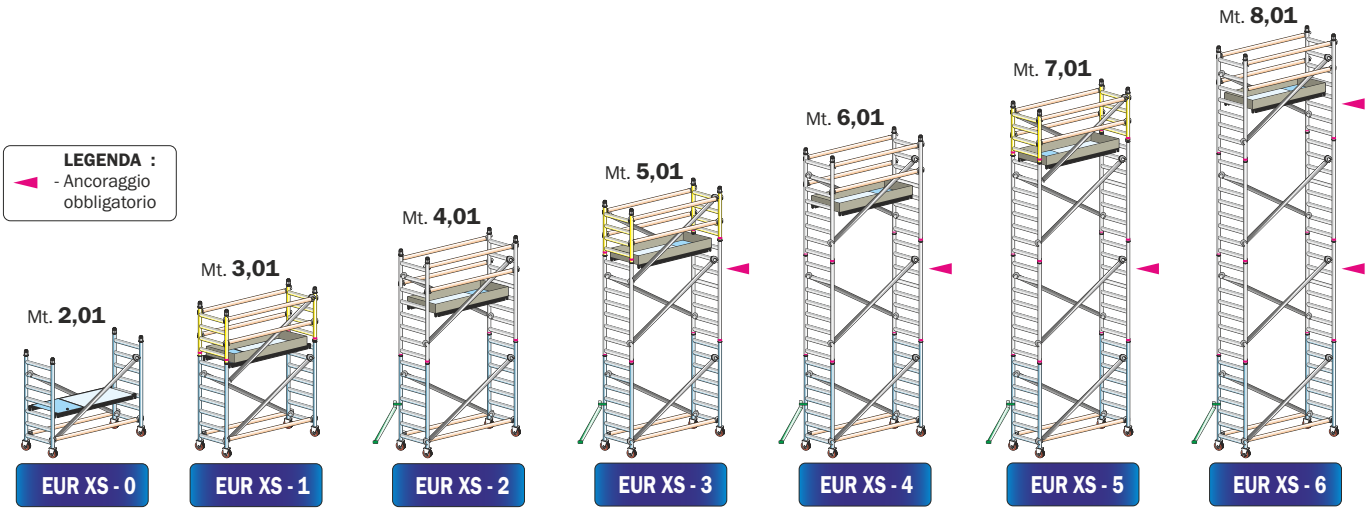

ANCORAGGIO obbligatorio ogni 3,60 metri conforme D.Lgs. n°81

Codici articolo				EUR XS-0	EUR XS-1	EUR XS-2	EUR XS-3	EUR XS-4	EUR XS-5	EUR XS-6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**2,01**	**3,01**	**4,01**	**5,01**	**6,01**	**7,01**	**8,01**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
				n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR MI E8	Montante verticale intermedio altezza mt. 2,00 a 8 gradini		€	0	0	2	2	4	4	6
EUR MB E7	Montante verticale di base altezza mt. 1,75 a 7 gradini		€	2	2	2	2	2	2	2
EUR MI E4	Mezzo montante verticale terminale altezza mt. 1,00 a 4 gradini		€	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunghezza mt. 1,6		€	2	6	6	6	6	6	6
EUR D16	Traversa diagonale lunghezza mt. 2,1		€	2	3	4	6	6	8	8
EUR R12	Ruote anti-schiacciamento Ø 125 mm. con freno anteriore		€	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola		€	1	1	1	1	1	1	1
EUR TE16	Fermapiede completo ad incastro in legno trattato		€	0	1	1	1	1	1	1
EUR STAF	Staffa stabilizzatrice in ferro corta D.Lgs. n°81		€	0	0	4	4	4	4	4
	Peso totale		kg	31	46	57	66	70	78	82
	Prezzo totale COMPLETO		**€**							
OPZIONALE	**EUR GT25** - Gamba telescopica livellatrice fino a 25 cm. in alluminio	n°4	€							

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.