Bussole di riduzione per coni Morse secondo le norme DIN 2185 completamente temperate e rettificate esternamente ed internamente



Codice per ordine	Cono Morse interno		esterno	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tipo di confezione	Peso g
B01	**0**	–	**1**	80	19	12,065	9,045	13,0	Scatolate	30
B12	**1**	–	**2**	92	17	17,780	12,065	18,6		95
B13	**1**	–	**3**	99	5	23,825	12,065	24,1		250
B23	**2**	–	**3**	112	18	23,825	17,780	24,7		190
B14	**1**	–	**4**	124	6,5	31,267	12,065	31,6		550
B24	**2**	–	**4**	124	6,5	31,267	17,780	31,6		480
B34	**3**	–	**4**	140	22,5	31,267	23,825	32,4		360
B15	**1**	–	**5**	156	6,5	44,399	12,065	44,7		1700
B25	**2**	–	**5**	156	6,5	44,399	17,780	44,7		1520
B35	**3**	–	**5**	156	6,5	44,399	23,825	44,7		1360
B45	**4**	–	**5**	171	21,5	44,399	31,267	45,5		1020
B36	**3**	–	**6**	218	8	63,348	23,825	63,8		5300
B46	**4**	–	**6**	218	8	63,348	31,267	63,8		5010
B56	**5**	–	**6**	218	8	63,348	44,399	63,8		4200

Bussole di riduzione per coni Morse con soltanto il codolo trattato, rettificate esternamente ed internamente

Cono esterno Morse DIN 228

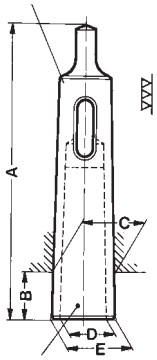

Cono interno Morse DIN 228

Codice per ordine	Cono Morse interno		esterno	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Tipo di confezione	Peso g
B01OT	**0**	–	**1**	80	19	12,065	9,045	13,0	Scatolate	30
B12OT	**1**	–	**2**	92	17	17,780	12,065	18,6		95
B13OT	**1**	–	**3**	99	5	23,825	12,065	24,1		250
B23OT	**2**	–	**3**	112	18	23,825	17,780	24,7		190
B14OT	**1**	–	**4**	124	6,5	31,267	12,065	31,6		550
B24OT	**2**	–	**4**	124	6,5	31,267	17,780	31,6		480
B34OT	**3**	–	**4**	140	22,5	31,267	23,825	32,4		360
B15OT	**1**	–	**5**	156	6,5	44,399	12,065	44,7		1700
B25OT	**2**	–	**5**	156	6,5	44,399	17,780	44,7		1520
B35OT	**3**	–	**5**	156	6,5	44,399	23,825	44,7		1360
B45OT	**4**	–	**5**	171	21,5	44,399	31,267	45,5		1020
B36OT	**3**	–	**6**	218	8	63,348	23,825	63,8		5300
B46OT	**4**	–	**6**	218	8	63,348	31,267	63,8		5010
B56OT	**5**	–	**6**	218	8	63,348	44,399	63,8		4200

Bussole di riduzione per coni Morse con foro passante temperate e rettificate esternamente ed internamente





Codice per ordine	Cono Morse interno		esterno	L mm	D mm	A mm	B mm	Tipo di confezione	Peso g
B12TH	**1**	–	**2**	50	4	17,780	12,065	Scatolate	50
B13TH	**1**	–	**3**	55	4,5	23,825	12,065		140
B23TH	**2**	–	**3**	60	4,5	23,825	17,780		90
B14TH	**1**	–	**4**	65	5,3	31,267	12,065		320
B24TH	**2**	–	**4**	70	5,3	31,267	17,780		260
B34TH	**3**	–	**4**	75	5,3	31,267	23,825		170
B25TH	**2**	–	**5**	80	6,3	44,400	17,780		770
B35TH	**3**	–	**5**	90	6,3	44,400	23,825		740
B45TH	**4**	–	**5**	95	6,3	44,400	31,267		560
B36TH	**3**	–	**6**	110	7,9	63,380	23,825		2200
B46TH	**4**	–	**6**	120	7,9	63,380	31,267		2100
B56TH	**5**	–	**6**	125	7,9	63,380	44,400		1510