Frigerio S.p.A. CARPENTERIE

SUPERLUNGO HD

Dimensioni base mt. 2,50 x 1,20
Altezza massima totale mt. 12,45

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Base rigida con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Configurazione accessoriata del trabattello SUPERLUNGO del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali.
SUPERLUNGO HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi richiesti dalla certificazione europea EN 1004-1 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 13,40.
Queste caratteristiche fanno del SUPERLUNGO HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ideale in ogni occasione e particolarmente efficace per attività svolte per lo più sulla lunghezza.

PRODOTTO PROFESSIONALE
Per uso intensivo

GARANZIA 5 anni

PORTATA 200 kg/m²

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000



In foto articolo SUP-HD-05 completo con aggiunta di stabilizzatori a vite

Note d'uso secondo EN 1004-1
Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 2,10 (n°7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

NORMA EN 1004-1

TÜV SÜD
Certificato da **TUV SUD Italia**



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



Robusti ballerini di aggancio
Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali



Gradini ad alta resistenza
Realizzato in profilo rettangolo mm 40x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Nuova base rigida con montaggio e smontaggio rapido
Composta da n°4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili è ideata per semplificare ogni movimentazione e ridurre l'ingombro nel trasporto o nel magazzino

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

Frigerio S.p.A. CARPENTERIE

SUPERLUNGO HD - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta



Valvola di lubrificazione

Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 22 cm. con la massima precisione dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga duratura nel tempo

Codice articolo	PEX STAB V
Prezzo cad/€	



Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo	P LIV I
Prezzo cad/€	



Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 46 cm senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo	P LIV V RF
Prezzo cad/€	



Base GIGANTE con grande capacità di regolazione. Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a mt. 1,5. e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadi o su poltrone cinema multisala.

Codice articolo	P B CINEMA
Prezzo cad/€	

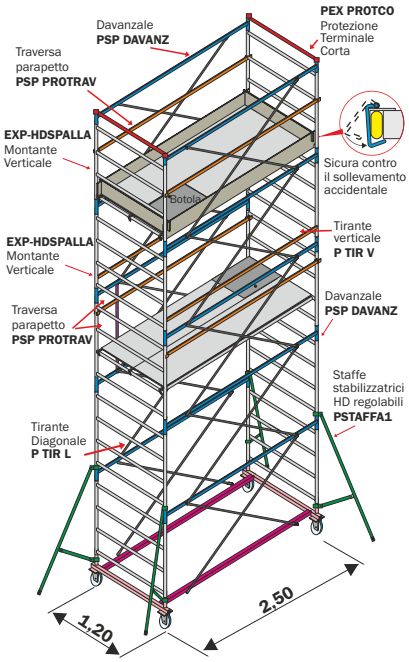

SUPERLUNGO HD - KIT accessori e Kit di ricambio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo Euro
PSP CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,20)	
PSP 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,60)	
PSP PIAN SPW	Piano lavoro completo telaio in ferro zincato con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
PSP PIANO C	Piano lavoro completo telaio in alluminio con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
PSP PIANO D	Piano lavoro completo telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio	
PSP RUOTA	Ruota Ø 200 mm. con freno anteriore e fascia morbida blu	
P SBARCO	Kit di adattamento per sbarchi su tetti o coperture	
PSP 2PROTRAV	Kit n°2 traverse parapetto per piano lavoro terminale	
PSP 4PROTRAV	Kit n°4 traverse parapetto per piano lavoro intermedio	
P STAFFE 1	Kit n°4 staffe stabilizzatrici regolabili fino a 12 metri al piano	
P STAFFE 2	Kit n°4 staffe stabilizzatrici regolabili fino a 15 metri al piano	



Morsetti rapidi in acciaio Consentono il bloccaggio a posizione regolabile delle traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici



Ruote Ø 200 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore Fissata su piastra con nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio morbida BLU anti-traccia che la rende agevole su ogni pavimentazione

LEGENDA :
◁ - Ancoraggio obbligatorio in esterni

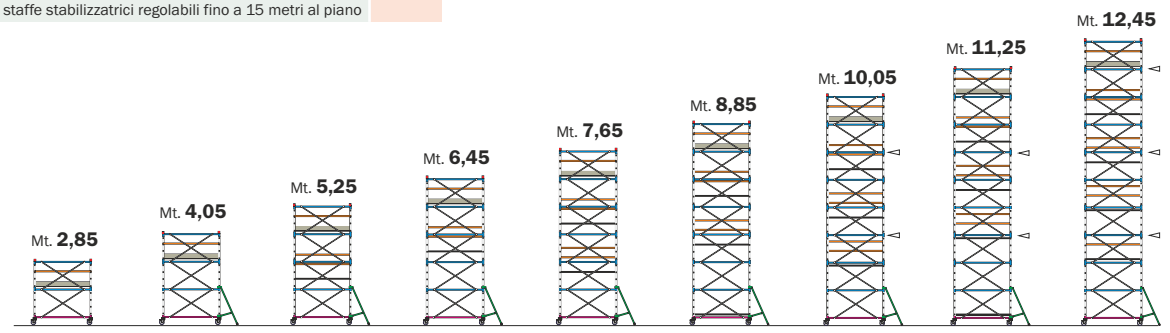

SUP-HD-02 | SUP-HD-03 | SUP-HD-04 | SUP-HD-05 | SUP-HD-06 | SUP-HD-07 | SUP-HD-08 | SUP-HD-09 | SUP-HD-10

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1 | **SENZA ANCORAGGIO in interni - EN 1004-1**

Codici articolo				SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUP-HD 04	SUP-HD 05	SUP-HD 06	SUP-HD 07	SUP-HD 08	SUP-HD 09	SUP-HD 10
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**2,85**	**4,05**	**5,25**	**6,45**	**7,65**	**8,85**	**10,05**	**11,25**	**12,45**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini		8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
PSP DAVANZ	Davanzale orizzontale		3,8	4	6	8	10	12	14	16	18	20
P TIR L	Tirante diagonale		1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40
PSP BN SS	Base completa con ruote		27,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. con sigla SSP)			€									
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile		5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	4
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice regolabile grande		7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSP PIAN CBW	Semipiano lavoro con botola		21,0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
PSP PIAN SBW	Semipiano lavoro		20,0	1	1	2	2	3	5	4	6	5
PSP FERMAP	Fermapiede in legno		6,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX PROTCO	Protezione terminale corta		2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto		3,4	2	2	6	6	10	10	14	14	18
Peso totale			kg	141	190	273	301	384	452	495	563	606
Prezzo totale COMPLETO			**€**									
OPZIONALE	**PEX STAB V** - Stabilizzatori/livellatori vite	n°4	€									

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.