Maniglioni antipanico
da applicare

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
ALTA

Applicare su
TUTTI

Tipo di applicazione
Porta antipanico

Tipo di applicazione
Porta taglia fuoco

ELETTROLAMPO

Maniglione antipanico per porte metalliche con fascia

Caratteristiche
- Adatto per porte a singola o doppia anta
- Stessa lavorazione del profilo - fascia - richiesta per l'applicazione di una serratura standard: entrata 70 mm
- Barre in acciaio verniciato e alluminio anodizzato
- Mezzi cilindri inclusi:
  - Profilati F160
  - Ovali F150
- Certificato CE EN1125
- 12 V AC

Versioni
- Monopunto, destra o sinistra, per apertura a distanza

Da ordinare a parte
- Barra
- Kit scrocchi, per chiusure aggiuntive



	Codice	Finitura	Entrata (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Destro - Con cilindro ovale	**NF9403/D**	Nero	70	1	53
Sinistro	**NF9403/S**	Nero	70	1	54
Destro - Con cilindro profilato	**NF9403/D/SAG**	Nero	70	1	54
Sinistro	**NF9403/S/SAG**	Nero	70	1	54
Con cilindro ovale e micro-switch sul portabarra Destro	**NF9403/D/B**	Nero	70	1	53
Sinistro	**NF9403/S/B**	Nero	70	1	54

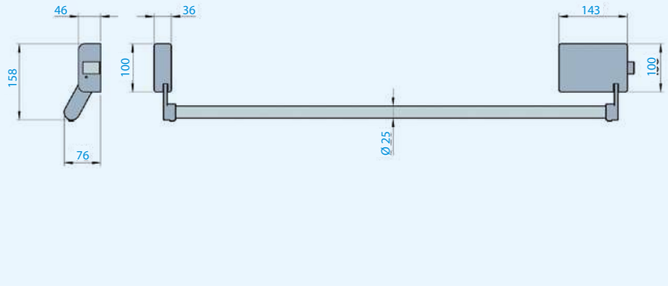

Maniglioni antipanico
da applicare

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
ALTA

Applicare su
TUTTI

Tipo di applicazione
Porta antipanico

Tipo di applicazione
Porta taglia fuoco

COMPOSIT new

Maniglione antipanico con dimensioni ideali per retrofit

Caratteristiche
- Reversibile
- Adatto per porte a singola o doppia anta
- Idoneo per porte tagliafuoco/antifumo
- Barre in acciaio verniciato e alluminio anodizzato
- Abbinabile alle maniglie esterne:
  - Serie F9510: maniglia semplice
  - Serie F9520: gruppo maniglia per Composit predisposto per cilindro ovale
  - Serie F9521: gruppo maniglia per Composit predisposto per cilindro profilato
  - Serie F9525 per cilindro ovale e profilato
- Mezzi cilindri, per uso con maniglia singola:
  - Ovali: serie F150
  - Profilati: serie F160
- Certificato CE EN1125
- DOP per installazione fino a H3500 mm

Versioni
- Standard reversibile modulare, per 1, 2 o 3 punti di chiusura, per cilindro ovale o profilato
- Con micro-switch, destra o sinistra modulare: 1, 2 o 3 punti di chiusura, per cilindro ovale o profilato

Da ordinare a parte
- Mezzo cilindro esterno: per uso con maniglia semplice
- Barra
- Kit scrocchi per chiusure aggiuntive
- Maniglia esterna



	Codice	Finitura	Entrata (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Per cilindro ovale	**NF9500NEW**	Nero	-	1	54
Serie 150	**NF9500/GRNEW**	Grigio	-	1	54
	NF9500/WHNEW	Bianco	-	1	54
Per cilindro profilato	**NF9501NEW**	Nero	-	1	54
Serie 160	**NF9501/GRNEW**	Grigio	-	1	54
	NF9501/WHNEW	Bianco	-	1	54
	NF9501/AUNEW	Oro	-	1	54
	NF9501/INNEW	Simil inox	-	1	54
Finitura ad alta resistenza alla corrosione	**NF9501/SCNEW**	Simil cromo	-	1	54

