RUBINETTI RAPIDI PER ARIA COMPRESSA – SERIE UNIVERSALE PESANTE
QUICK COUPINGS FOR COMPRESSED AIR – HEAVY UNIVERSAL SERIES

Rubinetto universale con sfere (inox) adattabile a diversi profili con flusso caria elevato
Universal coupling with (stainless steel) balls, suitable for different profiles, witl high airflow

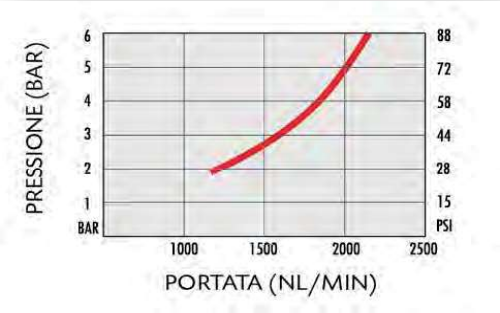

Temperatura di esercizio:	-15°C, +80°C
*Work*ing temperature:	-15°C, +80°C
Pressione:	0-16 Bar
*Press*ure:	0-16 Bar



Compatibile con:
Compatible with:









	Art.	Size • Ø	€
Maschio Male	400/0U	1/8"	
	400/1U	1/4"	
	400/2U	3/8"	
	400/3U	1/2"	
Femmina Female	401/0U	1/8"	
	401/1U	1/4"	
	401/2U	3/8"	
	401/3U	1/2"	
Con molla per tubi e spirali With spring for hoses and spiral hoses	403/4U	5 x 8	
	403/1U	6 x 8	
	403/5U	6,5 x 10	
	403/2U	8 x 10	
	403/6U	8 x 12	
	403/3U	10 x 12	
Attacco portagomma With hose tail fitting	405/1U	6	
	405/2U	8	
	405/4E	9	
	405/3U	10	
	405/6U	12	
	405/5E	13	

	Art.	Size • Ø	€
Attacco tubo gomma e PU With connection for rubber and PU hose	410/0U	6 x 10	
	410/1U	6 x 14	
	410/3U	7 x 16	
	410/4U	8 x 12	
	410/5U	8 x 14	
	410/7U	8 x 15	
	410/2U	8 x 17	
	410/6U	10 x 14,5	
	410/10U	10 x 17	
	410/8U	10 x 19	
A calzamento per tubo PU Push-on for polyurethane and nylon hose	404/3U	5 x 8	
	404/4U	6,5 x 10	
	404/5U	8 x 12	
	404/7U	10 x 14,5	

