RUBINETTI RAPIDI PER ARIA COMPRESSA – SERIE UNIVERSALE LEGGERA
QUICK COUPLINGS FOR COMPRESSED AIR – LIGHT UNIVERSAL SERIES

Rubinetto universale con sfere (inox) adattabile a diversi profili con flusso caria standard
Universal coupling with (stainless steel) balls, suitable for different profiles, witl standard airflow

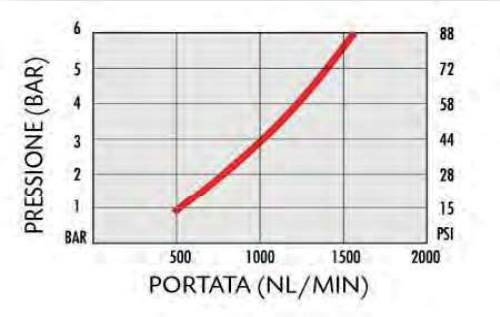

Temperatura di esercizio:	-15°C, +80°C
*Work*ing temperature:	-15°C, +80°C
Pressione:	0-16 Bar
*Press*ure:	0-16 Bar



Compatibile con:
Compatible with:









Maschio Male



Art.	Size • Ø	€
107/1	1/4"	
107/2	3/8"	
107/3	1/2"	

Femmina Female



Art.	Size • Ø	€
107/4	1/4"	
107/5	3/8"	
107/5A	1/2"	

Con molla per tubi e spirali
With spring for hoses and spiral hoses



Art.	Size • Ø	€
COM4M6	4 x 6	
COM4M8	6 x 8	
COM4M10	8 x 10	
COM4M12	10 x 12	

Attacco portagomma
With hose tail fitting



Art.	Size • Ø	€
405/1U	6	
106/5	8	
106/6	10	

Attacco tubo gomma e PU
With connection for rubber and PU hose



Art.	Size • Ø	€
106/00	6 x 10	
106/0	6 x 12	
106/1	6 x 14	
106/1A	8 x 12	
106/1B	8 x 14	
106/2	8 x 17	
106/2A	10 x 14,5	
106/2C	10 x 17	
410/8U	10 x 19	







