D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale per trabattelli

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono delle attrezzature con lo scopo di salvaguardare la persona che li indossano da infortuni e da cadute accidentali mentre si trova ad operare in quota.

I D.P.I. da utilizzare, nel particolare caso dei trabattelli o ponti su ruote, richiedono un corso di formazione specifico, e si identificano come: **Casco omologato con sotto-elemetto**, **imbracatura con n°2 punti di ancoraggio**, **cordino con assorbitore e doppio connettore**, **cintura di posizionamento con cordino di posizionamento e moschettone**, **guanti**, **scarpe anti-infortunistiche**.

N.B. I dispositivi anti-caduta, quali l'imbragatura con dispositivo guidato o con cordino ad assorbitore di energia, sono utilizzabili solo per trabattelli già ancorati a parte fissa secondo D.Lgs. n°81 e sono necessari durante il montaggio, l'uso e lo smontaggio di trabattelli (ad esclusione di trabattelli che dispongono di sistemi AUTOMONTANTI) ogni volta che l'operaore si trova ad operare in condizione di lavoro in quota ovvero ad un'altezza superiore a mt. 2 da il piano di lavoro sottostante completo di parapetti laterali.

ELMETTO
Dispositivo di protezione generico



Calotta in polietilene alta densità, molto leggero, visiera, bordo sgocciolatoio, senza fori di ventilazione, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, bardatura interna a 6 cardini con fascia antisudore in pelle sintetica.

Resistente per temperature fino a -20°C o per lavori su impianti elettrici 440 Vac, peso 280 grammi.

CE: EN 397

DPI CASCO


CINTURINO SOTTOMENTO
Dispositivo di protezione generico



Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sotto-mento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

DPI MENTO

CINTURA DI POSIZIONAMENTO
Dispositivo di supporto ideato per aiuto alle procedure di montaggio

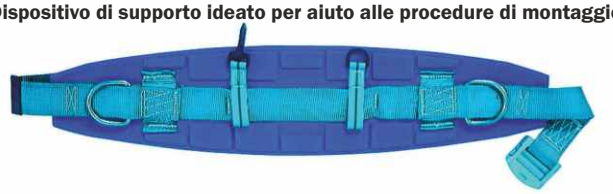

Cintura di posizionamento utile per stazionare ad altezze intermedie ed operare a mani libere per la movimentazione dei componenti.

Dotata di due punti di ancoraggio laterali, in materiale 100% poliammide di colore bluette, schienalino anatomico imbottito con ganci per gli attrezzi, due anelli laterali, peso 650 g

Da utilizzare obbligatoriamente con cordino di posizionamento
Misure Disponibili: unica con fibbie regolabili - **CE: EN358**

DPI CINTA



CORDINO DI POSIZIONAMENTO
Dispositivo anti-caduta

Cordino diametro 12 mm, 100% poliammide, regolabile, lunghezza massima m 1,50
CE: EN 358

DPI CORDI



MOSCHETTONE AUTOMATICO
Dispositivo anti-caduta

Moschettone automatico in acciaio zincato. **CE: EN362**

DPI MOSC

Utilizzabile solo per trabattelli già ancorati a parte fissa secondo D.Lgs. n°81



IMBRACATURA A 2 PUNTI DI ANCORAGGIO
Dispositivo anti-caduta

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale, e sternale può essere utilizzata sia su trabattelli che su scale fisse o scale portabili. Realizzato in tessuto poliestere di lunga durata, anello a «D» dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 600 g.

Applicazioni: Impalcature, ponteggi, carro ponti, lavori su tetti inclinati, scalate e discese su strutture e torri in verticale, per rischi di caduta superiore ai 50 cm, unica misura completamente regolabile, da utilizzare con moschettoni, dispositivi guidati e fettucce a scelta - **CE: EN361**

DPI IMBRAGA2

Utilizzabile solo per trabattelli già ancorati a parte fissa secondo D.Lgs. n°81



CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA E DOPPIO CONNETTORE
Dispositivo anti-caduta

Cordino anti-caduta lungo 2 metri con assorbitore di energia, dotato di moschettone a ghiera CS20 e di doppio connettore in acciaio inox con 63 mm di apertura per l'aggancio a trabattelli con tubi di diametro Ø massimo di 5,5 cm.

Applicazioni:
Lavori su impalcature e ponteggi, da utilizzare con imbracature a scelta.

CE: EN 355 - EN 362

DPI ASSORBI

Utilizzabile solo per trabattelli già ancorati a parte fissa secondo D.Lgs. n°81



DISPOSITIVO GUIDATO
Dispositivo anti-caduta

Comprensivo di linea di ancoraggio a fune, diametro Ø 12 mm. e lunghezza di 10 o 15 metri,

- Carrello di scorrimento leggero realizzato in acciaio inox che si sposta sulla fune senza interventi manuali.
- Molto resistente alla corrosione.
- Il cordino da 30 cm. ed il connettore facilitano il collegamento all'imbragatura.

Utilizzabile anche su scale a pioli, permette di lavorare a mani libere e consente la massima libertà di movimento.

In caso di caduta il carrello si blocca automaticamente lungo la fune.

Da utilizzare con moschettoni e fettucce a scelta e imbracature con attacco dorsale o sternale.

DPI AC MT 10

DPI AC MT 15