Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

EUROPONT PRATIC

EUR XHDP - Pieghevole

Dimensioni mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 8,01

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offorno la massima capacità di spostamento piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiaccimento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Zavorramento integrato negli elementi di base
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Naturale evoluzione dell'EUROPONT XSP del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche.
EUROPONT XHDP si conforma alle normative europee EN 1004-1 per un uso non ancorato. E' dotato di staffe stabilizzatrici telescopiche con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello interamente montato in totale sicurezza.

GARANZIA 10 anni

PORTATA 200 kg/m²

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo

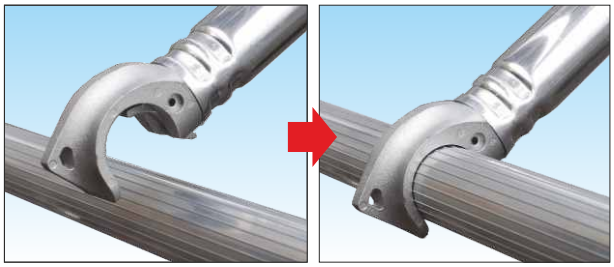

Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale



In foto configurazione completa art. EUR XHDP-3 con aggiunta del fermapiede intermedio

N.B. *Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1, è necessario posizionare i piani ad una distanza di mt. 2,0 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni XPRO HD*

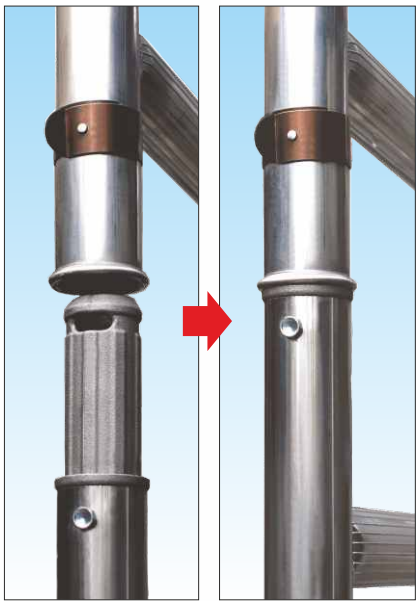

Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta in acciaio INOX indeformabile e avvolgente

Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm.
Robusti gradini saldati al montante verticale su spessori maggiorati garantisco una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali presenti a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.





Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore
Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

EUROPONT PRATIC - Ponteggio professionale

ACCESSORI su richiesta



Fermapiede perimetrale realizzato in alluminio anti-ruggine composto da un unico pezzo unito da cerniere in acciaio zincato permette un montaggio ad incastro molto veloce in un unico gesto e semplifica il trasporto e gli spostamenti favorendo le procedure di montaggio e smontaggio.

Codice articolo	EUR TEA16	Prezzo cad/€	



Livellatore a vite su ruota telescopico realizzato 100% in alluminio antiruggine utile per compensare pendenze o dislivelli fino a 25 cm. con precisione senza limitare la capacità di spostamento

Codice articolo	EUR GT25
Prezzo supplemento €	
Codice articolo	EUR GT25R
Prezzo con ruota €	

Sezione di base pieghevole permette il montaggio facilitato ed un utilizzo immediato

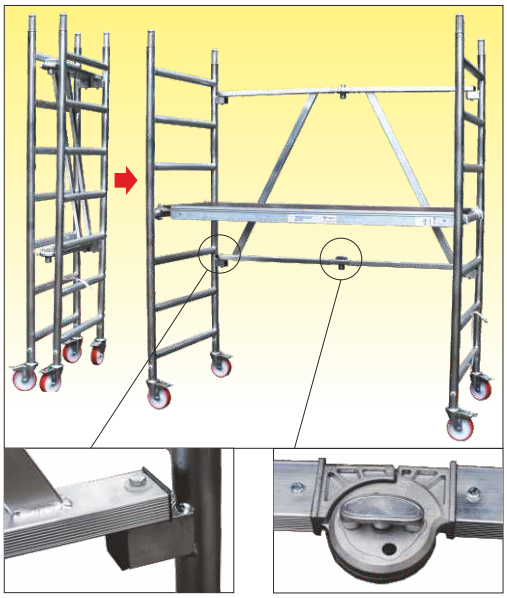

Sezione di base dotata di telaio pieghevole super robusto, realizzato interamente in alluminio consente un apertura rapida ed un utilizzo immediato. L'altezza mt. 1,90 gli consente di passare attraverso le porte convenzionali favorendo la movimentazione all'interno di abitazioni o in locali d'interni.



Staffa stabilizzatrice articolata regolabile e telescopica
Realizzata in acciaio zincato dotata di doppio braccetto per una regolazione semplice ed efficace è richiudibile con sfilo telescopico per contenere l'ingombro nel trasporto.





Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie trattata in resina impermeabile
Telaio e ganci di attacco in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-macchia e impermeabile con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua, dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio provvista di grilletto di bloccaggio automatico.

N.B. Trabattello dotato di zavorra integrata negli elementi di base per garantire che venga sempre utilizzato con lo zavorramento previsto dalla norma europea EN 1004-1

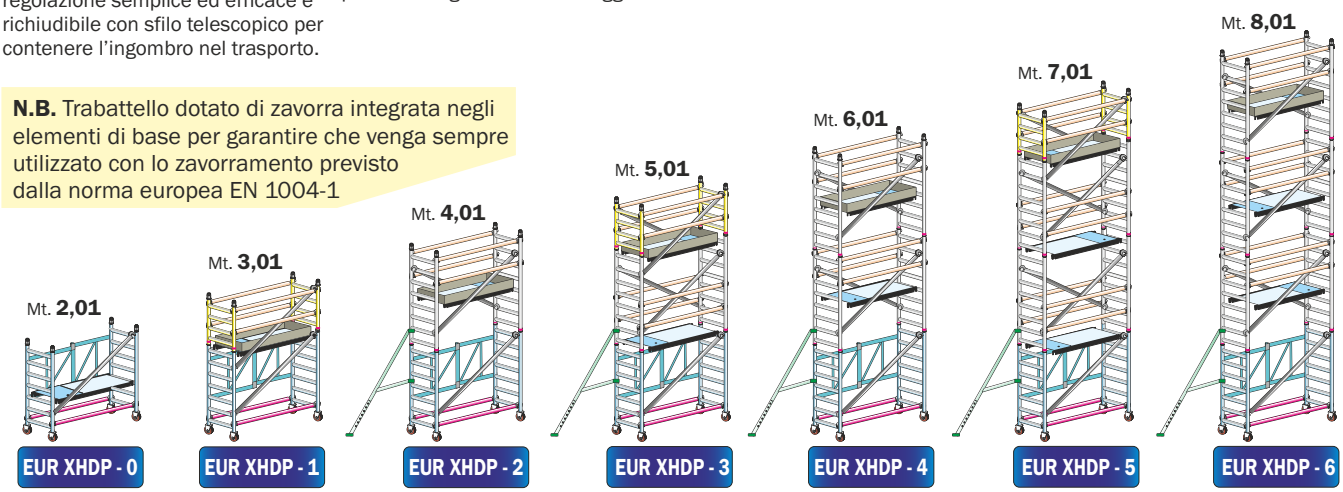

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004-1

Codici articolo				EUR XHDP-0	EUR XHDP-1	EUR XHDP-2	EUR XHDP-3	EUR XHDP-4	EUR XHDP-5	EUR XHDP-6
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84	8,84
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**2,01**	**3,01**	**4,01**	**5,01**	**6,01**	**7,01**	**8,01**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	0,84	1,84	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84
				n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
EUR TELCO	Sezione di base con telaio pieghevole altezza mt. 2,01 a 7 gradini		€	1	1	1	1	1	1	1
EUR MI E8	Montante verticale intermedio altezza mt. 2,00 a 8 gradini		€	0	0	2	2	4	4	6
EUR MI E4	Mezzo montante verticale terminale altezza mt. 1,00 a 4 gradini		€	0	2	0	2	0	2	0
EUR H16	Traversa orizzontale lunghezza mt. 1,6		€	0	4	4	8	8	12	12
EUR D16	Traversa diagonale lunghezza mt. 2,1		€	1	2	3	5	5	7	7
EUR H16Z	Traversa orizzontale di base zavorrata lunghezza mt. 1,6		€	2	2	2	2	2	2	2
EUR R12	Ruote anti-schiacciamento Ø 125 mm. con freno anteriore		€	4	4	4	4	4	4	4
EUR PB16	Piano di lavoro con botola		€	1	1	1	2	2	3	3
EUR TE16	Fermapiede completo ad incastro in legno trattato		€	0	1	1	1	1	1	1
EUR STF HD2	Staffa stabilizzatrice in ferro telescopica regolabile		€	0	0	4	4	4	4	4
	Peso totale		kg	57	73	129	151	155	177	181
	Prezzo totale COMPLETO		**€**	**951,00**						
OPZIONALE	**EUR GT25** - Gamba telescopica livellatrice fino a 25 cm. in allumini	n°4	€	176,00						

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.