
Golfari maschio AISI304 - AISI316
Eye bolts AISI304 - AISI316

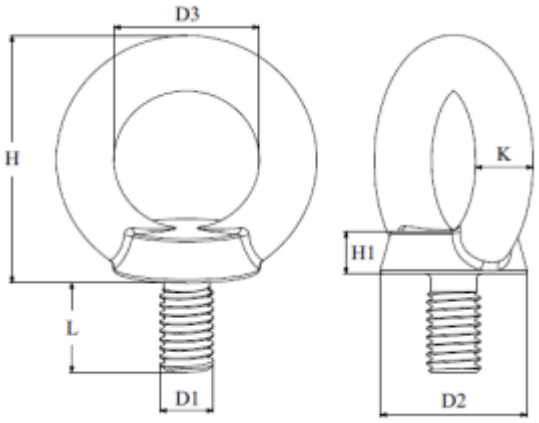

D1	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	K (mm)	Carico lavoro (Kg) *Working Load (Kg)*	Carico rottura (Kg) *Breaking Load (Kg)*
	+2%/-8%	+/-5%	+2%/-8%	+2%/-8%	+/-5%	+2%/-8%		
M5	12,5	12,5	23	5,5	11	5	97	570
M6	16	16	28	6	11	6	107	630
M8	20	20	35,5	6	13	8	140	830
M10	25	25	45	8	17	10	230	1370
M12	30	30	53	10	20,5	12	340	2030
M16	35	35	62	12	27	14	700	4200
M20	40	40	71	14	30	16	1200	7200
M24	50	50	90	18	36	20	1800	10800

Indicazione: Questi golfari non sono stati sviluppati o realizzati per attività di sollevamento, come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature o mezzi di sostegno carichi, in modo particolare, nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.