testate 136 Kg

• Tutte le imbragature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

IMBRACATURE PLUS



Akrobat



AK30
IMBRACATURA
AKROBAT PLUS
EN361
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola
Imballo: 5 pz.



AK50
IMBRACATURA
AKROBAT PLUS
EN361 - EN358
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: Doppio rullo di regolazione Taglia: moschettone, porta telefono, cinghia sotto glutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.
Imballo: 5 pz.







AKKIT04P
KIT PONTEGGI

Composizione:
- Imbracatura **AK003** attacco dorsale e sternale
- Cordino **AK112P** con dissipatore, pinza e moschettone.
- Borsa **AK903** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia S17L)

Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante d'aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.



AK003
IMBRACATURA AKROBAT EN361

Punti di ancoraggio:
dorsale e sternale





AK3000
LINEA DI VITA TEMPORANEA EN795-B

Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 metri, certificata EN 795 B **per uso di 2 operatori** contemporaneamente. Fornita in una pratica borsa con **due moschettoni di sicurezza inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettuccie supplementari.**
Consigliata per ponteggi, tetti, ecc.
Imballo: 5 pz.







AK136
GANCIO
EN362
Gancio in alluminio.
Apertura 60 mm.
Resistenza 23 KN
Imballo: 10 pz.



AK103
CORDINO DI POSIZIONAMENTO
AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE
EN358
Cordino di posizionamento regolabile con **moschettone autobloccante in alluminio.**
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 10 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)

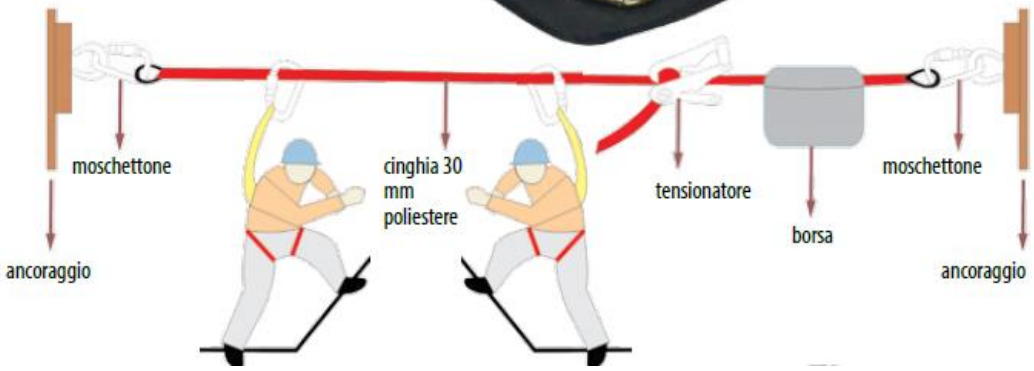

AK9427
MOSCHETTONE
EN362
In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18 mm.
Resistenza 23 KN.



AK0903 BORSA AKROBAT

CORDINI CON DISSIPATORE



CORDINO CON DISSIPATORE EN355
AK111P Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con prolungamento dorsale.
AK112P Lunghezza 2 metri.
Cordino con dissipatore di energia. fornito con un **gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone**. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE



AKORIZ10
DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE
EN 360 - VG11 RFU 11.060

Dispositivo retrattile con cavo di acciaio galvanizzato lunghezza 10 metri.
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e soddisfa le nuove richieste di legge in merito al test allo spigolo, alla lunghezza non superiore ai 60 cm per la parte esterna alla cassa dell'arrotolatore ed al divieto di agganciare qualsiasi dispositivo amovibile al terminale dello stesso.

Peso: 4,10 Kg