


Prolunghe per utensili con cono Morse secondo le norme DIN 2187 completamente temperate e rettificate esternamente ed internamente

Codice per ordine	Cono Morse esterno	interno	a_1 mm	a_2 mm	d_1 mm	d_2 mm	d_3 mm	l_1 mm	l_2 mm	Tipo di confezione	Peso g
BL11145	1	1	–	7	12,065	12,065	20	145	83	Scatolate	190
BL12160		2				17,780	30	160	98		250
BL21160	2	1	–	9	17,780	12,065	20	160	85	Scatolate	340
BL22175		2				17,780	30	175	100		400
BL23196		3				23,825	36	196	121		550
BL31175	3	1	5	–	23,825	12,065	20	175	81	Scatolate	400
BL32194		2	–	9		17,780	30	194	100		840
BL33215		3	–	9		23,825	36	215	121		1000
BL34240		4	–	9		31,267	48	240	146		1300
BL41200	4	1	6,5	–	31,267	12,065	20	200	82,5	Scatolate	800
BL42215		2	6,5	–		17,780	30	215	97,5		850
BL43240		3	–	10,5		23,825	36	240	122,5		1500
BL44265		4	–	10,5		31,267	48	265	147,5		1900
BL45300		5	–	10,5		44,399	63	300	182,5		2750
BL51232	5	1	6,5	–	44,399	12,065	20	232	82,5	Scatolate	1600
BL52247		2	6,5	–		17,780	30	247	97,5		1600
BL53268		3	6,5	–		23,825	36	268	118,5		2840
BL54300		4	–	13,5		31,267	48	300	150,5		3310
BL55335		5	–	13,5		44,399	63	335	185,5		4200

Prolunghe per utensili con cono Morse con soltanto il codolo trattato, rettificate esternamente ed internamente

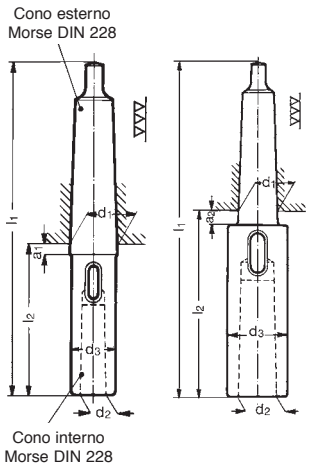

Codice per ordine	Cono Morse esterno	interno	a_1 mm	a_2 mm	d_1 mm	d_2 mm	d_3 mm	l_1 mm	l_2 mm	Tipo di confezione	Peso g
BL11145OT	1	1	–	7	12,065	12,065	20	145	83	Scatolate	190
BL12160OT		2				17,780	30	160	98		250
BL21160OT	2	1	–	9	17,780	12,065	20	160	85	Scatolate	340
BL22175OT		2				17,780	30	175	100		400
BL23196OT		3				23,825	36	196	121		550
BL31175OT	3	1	5	–	23,825	12,065	20	175	81	Scatolate	400
BL32194OT		2	–	9		17,780	30	194	100		840
BL33215OT		3	–	9		23,825	36	215	121		1000
BL34240OT		4	–	9		31,267	48	240	146		1300
BL41200OT	4	1	6,5	–	31,267	12,065	20	200	82,5	Scatolate	800
BL42215OT		2	6,5	–		17,780	30	215	97,5		850
BL43240OT		3	–	10,5		23,825	36	240	122,5		1500
BL44265OT		4	–	10,5		31,267	48	265	147,5		1900
BL45300OT		5	–	10,5		44,399	63	300	182,5		2750
BL51232OT	5	1	6,5	–	44,399	12,065	20	232	82,5	Scatolate	1600
BL52247OT		2	6,5	–		17,780	30	247	97,5		1600
BL53268OT		3	6,5	–		23,825	36	268	118,5		2840
BL54300OT		4	–	13,5		31,267	48	300	150,5		3310
BL55335OT		5	–	13,5		44,399	63	335	185,5		4200