T-CHARGE 20 EVO



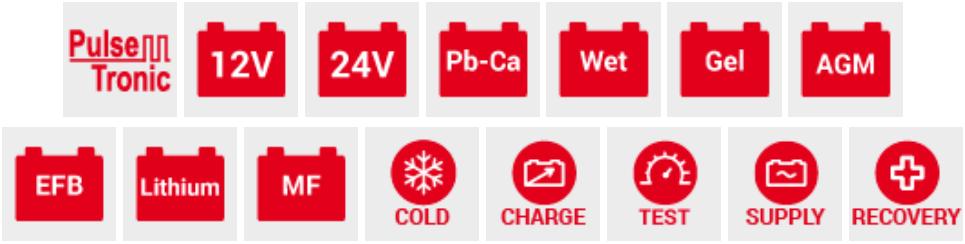

Panoramica

T-CHARGE 20 EVO
cod. 807596
Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd.
Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.
Caratteristiche:
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

- 1 PH 230V
- TRATTORE
- VAN
- MOTO
- FURGONE
- MARCATURA CE
- AUTO
- ESCAVATORE
- CERTIFICAZIONE EAC

T-CHARGE 20 EVO

BARCA

Dati tecnici

CODICE 807596	TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	CAPACITA NOM. RIF. MAX 180 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 8 / 4 A	GRADO DI PROTEZIONE IP65
FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 8 / 4 A	DIMENSIONI 27 x 12 x 6,7 cm
POTENZA ASSORBITA IN CARICA 115 W	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 5 Ah	PESO 1,35

Accessori in dotazione

CLAMPS PATCH CORD - 125069

EYELETS PATCH CORD - 125070